


使用上のご注意

- ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。
- ・点灯中や消灯直後は器具が熱いので触れないでください。
- ・可動範囲を超えて可動部を動かさないでください。
- ・常設設置をしないでください。本商品は仮設専用です。
- ・非インバーター式の発電機では使用しないでください。
- ・設置時は不安定な場所や、強度の不十分な場所には取り付けしないでください。
- ・直流電源では使用しないでください。
- ・光源を直視しないでください。目に悪影響を及ぼすことがあります。
- ・砂塵や引火ガス、オイルミスト、腐食性ガスが発生する場所では使用しないでください。
- ・水洗いや分解、改造はしないでください。
- ・器具に向かって殺虫剤を噴霧しないでください。
- ・洗剤、薬品、アルコール、シンナー等を使用時の拭き取りはしないでください。
- ・定格電圧100Vで使用してください。
- ・器具周囲温度が5℃～40℃の範囲で使用してください。
- ・高所で使用する場合は針金等で落下防止の処置をしてください。
- ・万が一、発煙や異臭を感じた場合、直ちに電源を切って使用を停止してください。異常状態のまま使用しないでください。
- ・ラジオやテレビなどの音響・映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る可能性があります。また、無線を使用した電子機器によっては正しく動作しないことがあります。(このような場合は器具から1m以上離れて使用してください。)
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

【仕様】

| | |
|---------|--------------------|
| 品番 | LWT-3000CK |
| 全光束 | 3000lm |
| 色温度 | 昼光色 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 27W |
| 防水仕様 | IP54 |
| 寸法 | 幅197×奥行344×高さ379mm |
| 電源コード長さ | 約5m |
| 質量 | 2200g |
| 付属電球 | LDR27D-H-E39 |

クランプの取付可能範囲について

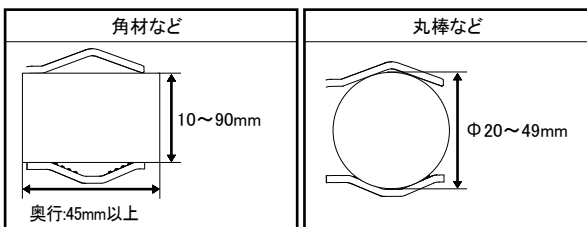

※角材などはクランプの奥まで入れて狭んでください。

▲警告

- ・紙や布などでおったり、燃えやすいものに近づけたりしない(火災の原因)
- ・大量の水がかかる場所、浸水する恐れのある場所では使用しない(故障・感電の原因)
- ・電源コードを傷つけない(感電・漏電の原因)
- ・可動部の隙間に指を入れない(けがの原因)
- ・必ずアース施工した3極のコンセントで使用する(感電・漏電の原因)
- ・ケーブルの延長をする場合は防雨タイプのプラグコンセントを使用する(感電・漏電の原因)
- ・設置や運搬、清掃の際は必ず電源を切る(感電の原因)

△ご使用になる前に、取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|-------------------------|----|-------|--------------|--------|----|----|--------------------------------|
| 7 | 電源コード | VCT 0.75mm ² | 1 | 黒色 | | | | | |
| 6 | 締付ハンドル | 鉄 | 1 | 銀色 | | | | | |
| 5 | クランプ | アルミダイキャスト | 1 | オレンジ | 品名 | LED投光器 | 検図 | 承認 | 特記事項 商品の仕様は予告なく変更することがあります。 |
| 4 | 水平角度調整ねじ | 鉄 | 1 | 銀色 | | | | | |
| 3 | 傾き角度調整ねじ | 鉄 | 1 | 銀色 | 作成 | | | | 作成日 |
| 2 | 本体 | アルミダイキャスト | 1 | オレンジ | 佐藤 | 奥村 | 八巻 | | 初回作成日 |
| 1 | LED電球 | | 1 | E39口金 | | | | | 2018年 12月 18日 |
| No. | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 | アイリスオーヤマ株式会社 | | | | |