



●取り付け場所高さ：3m以下



●感知エリアは参考値です。  
 ※器具の向きによっては感知エリアの距離を満足しない場合があります。  
 ※感知エリアは気象条件などにより差が生じる場合があります。



■取付可能な配線器具

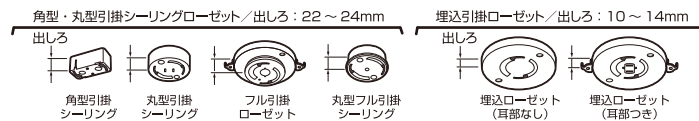

人感センサーの動作説明

■人感センサー設定中は、90秒点灯の場合は表示灯“緑”点灯します。  
 また、30秒点灯の場合は表示灯“青”が点灯します。

人感センサーLEDライトの基本動作



点灯モードの切替

点灯モードは下記3種類に切替が可能です。

人感センサー[90秒点灯]モード	〈表示灯“緑”〉	トイレや脱衣所など、少しの間作業をする場所に最適なモードです。
人感センサー[30秒点灯]モード	〈表示灯“青”〉	玄関や階段など、滞在時間が短い場所に最適なモードです。
常時点灯モード	〈表示灯“赤”〉	キッチンなど、長時間作業をする場合に最適なモードです。点灯/消灯は壁スイッチで行います。

●モード設定後は切替動作をしない限り、壁スイッチを「切（OFF）」にしてもモードは切り替わりません。  
 壁スイッチを操作して、人感センサーの点灯時間を切り替えたり、常時点灯に設定することができます。  
 ※詳しい点灯モード切替動作については取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。

安全に関するご注意

- ・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- ・この器具は屋内専用です。屋外や雨の吹き込みを受ける場所、湿気・水気のある場所には取り付けしないでください。(絶縁不良・感電の原因)
- ・適正温度(5℃～30℃)で使用してください。(火災の原因)
- ・取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。(感電・器具破損の原因)
- ・点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。(やけどの原因)
- ・この器具は、天井取付専用です。指定以外の取付面で取付できません。(器具落下・及び過熱による短寿命の原因)
- ・布や紙などの可燃物で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- ・分解、修理、改造はしないでください。(落下・感電・変形・火災などの原因)
- ・調光器(ライトコントロール)を使用しないでください。(故障や点灯しない原因)
- ・特殊なガスや粉塵の空間、さびが出やすい場所、振動の有る場所には取り付けしないでください。(さびによる器具劣化や破損の原因)
- ・粉塵・オイルミスト・引火性ガス・虫が発生する場所には取り付けしないでください。(発熱・発煙・火災の原因)

使用上のご注意

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- ・ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合があります。

仕様

品番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	全光束 (lm)	色温度 (K)	消費電力 (W)	入力電流 (A)	設計寿命 (h)	器具質量 (Kg)
SCL-75LMS-LGP	AC100	50/60	750	電球色	7.2	0.13	40,000	0.22
SCL-75DMS-LGP				昼光色				

No.	部品名	材質	数量	備考
6	人感センサーカバー	PE	1	
5	引掛金具	真鍮	2	ニッケルメッキ
4	ベース	PC	1	白色
3	拡散カバー	PC	1	乳白色
2	カバー	PC	1	白色
1	導光板	PMMA	1	透明

品名	LED小型シーリングライト 人感センサー付き		
取付場所	屋内 天井用	特記事項	商品の仕様は予告なく変更することがあります。
作成	横山	検図	承認
更新日	初回作成日	2019年	11月21日
アイリスオーヤマ株式会社			