


E C O H i L U X 照明器具 配光データシート

意匠図


器具品名	LEDダウンライト COBシリーズ	保守率	
器具品番	DL15N-60C2W-D	良	0.69
部品品名	-	中	0.67
部品品番	-	否	0.63
器具光束	1600lm	器具効率	
光源	-	上方向	0%
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示	下方向	100%
		全方向	100%

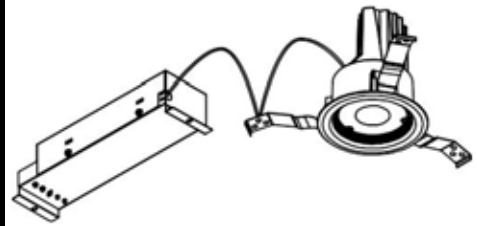

照明率表

		作業面照明率(×0.01)															
反射率	天井	80								70							
	壁	70		50		30		10		70		50		30		10	
	床	30	10	30	10	30	10	10		30	10	30	10	30	10	10	
室 指 数	0.4	59	55	47	46	41	40	37	58	55	47	45	41	40	37	46	45
	0.6	80	74	69	66	62	60	57	79	73	68	65	62	60	57	67	64
	0.8	88	80	77	72	69	66	62	86	79	76	71	69	66	62	74	70
	1	96	86	85	79	78	74	70	94	85	84	78	77	74	70	81	77
	1.25	104	92	94	86	87	82	78	101	91	92	85	86	81	78	89	84
	1.5	107	94	98	89	91	84	81	104	93	96	88	89	84	81	92	86
	2	112	98	104	93	98	90	87	109	97	102	92	96	89	86	98	91
	2.5	117	101	110	97	104	94	91	113	99	107	96	102	93	91	102	94
	3	119	102	113	99	108	96	94	115	101	110	98	105	95	93	104	96
	4	122	104	117	101	113	99	97	118	102	114	100	110	98	96	107	98
	5	124	105	120	103	116	101	100	120	104	116	102	113	100	99	110	100
	7	126	106	123	105	121	104	102	122	105	119	104	117	103	102	112	102
	10	128	107	126	106	124	105	104	123	106	122	105	120	104	103	114	103

配光曲線

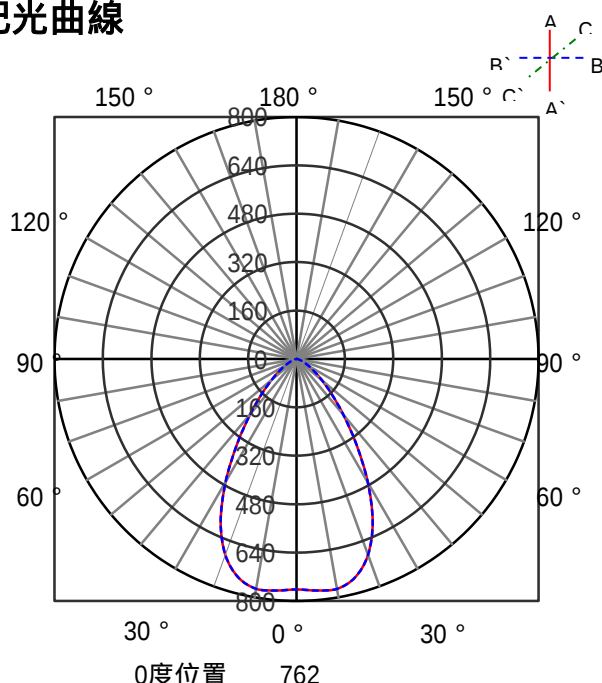

直射水平面照度

