ECOHiLUX エコハイルクス

品　名	LEDブラケット　BRAW－E17N/D

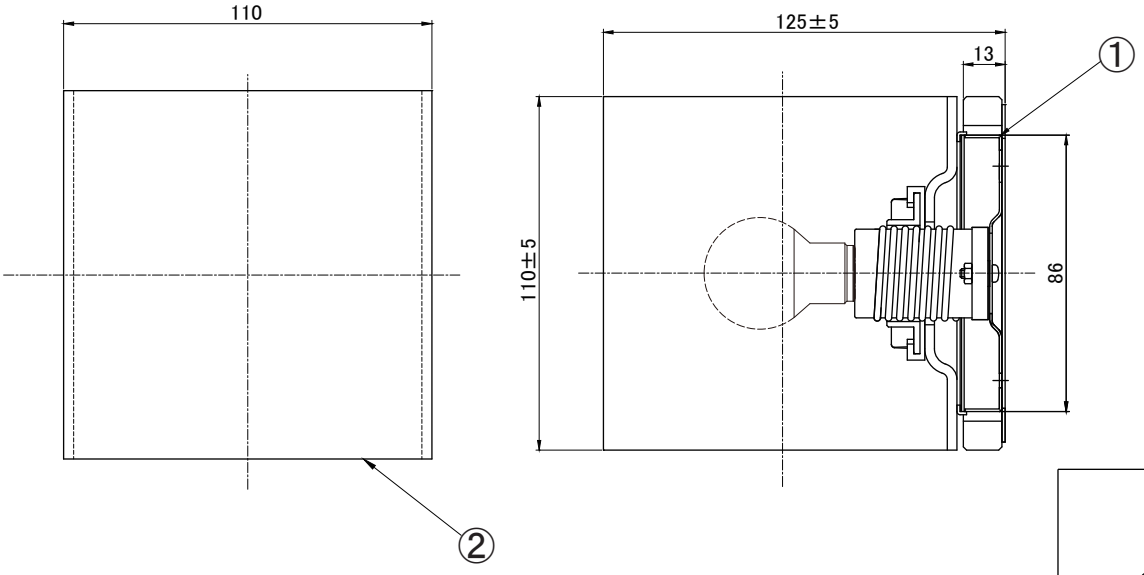



取付寸法図

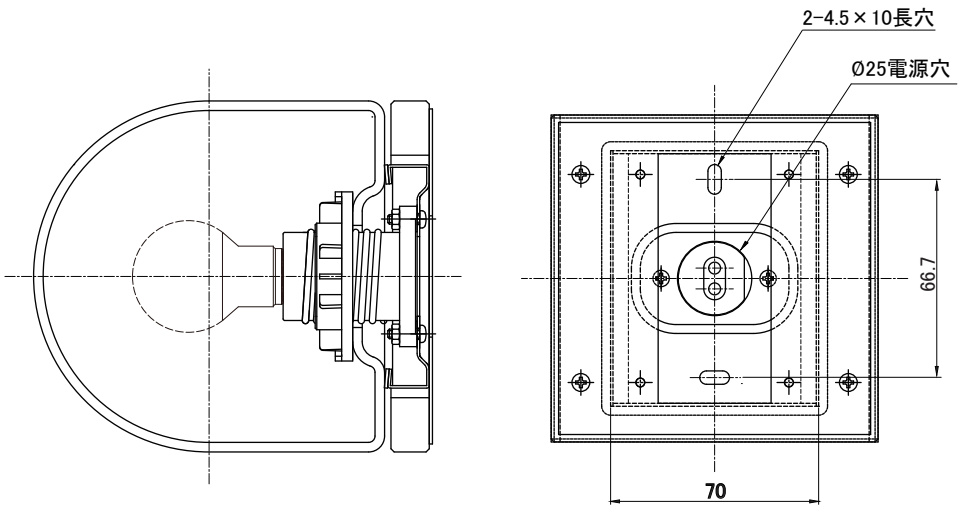



⚠ 安全に関するご注意

- 異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- 調光器に取り付ける際は、調光器対応LED電球を使用してください。（不点灯・破損・発煙・短寿命の原因）
- 定格電圧（100V）±6%以内の電源電圧で使用してください。（短寿命・火災の原因）
- 取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。（感電・器具破損の原因）
- 屋内専用で、適正温度（5℃～30℃・湿度10～85%の範囲）で使用してください。（絶縁不良・感電の原因）
- 施工は、施工説明にしたがい確実に行ってください。（落下・感電・火災の原因）

適合ランプ

ランプ品番	ランプ光束	色温度	演色性	消費電力
LDA4L-G-E17-4T5	440lm	電球色（2700K）	Ra83	4.4W

No.	部品名	材 質	数量	備 考
2	カバー	ガラス、実木	1	ナチュラル/ダーク（実木枠）
1	本体	鋼板　t0.8	1	W30白半ツヤ塗装

品　名	LEDブラケット		
品　番	BRAW－E17N/D	特記事項	
定格電圧	100V	※ 電球は別売です	
周 波 数	50/60Hz		
器具質量	約0.6kg		
口　金	E17	変更日	2019年3月18日
設計寿命	約40,000時間	作成日	2013年5月14日

作成	検図	承認
岸本	奥村	八巻

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法（単位：mm）