


## 照射距離について

●照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。被照射物との距離は10cm以上離してください。




## 安全に関するご注意


- 適合ランプ以外では使用しないでください。特に白熱灯を使用すると火災、感電の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- 定格電圧(100V)±6%以内の電源電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- 適正温度(5°C~30°C)で使用してください。(火災の原因)
- 取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。(感電・器具破損の原因)
- 施工は施工説明にしたがい確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)
- 土壤のしっかりしたところに設置してください。(器具倒れの原因)
- アース工事を行ってください。(感電の原因)

## 器具の設置について

- 以下の such な場所には設置しないでください。

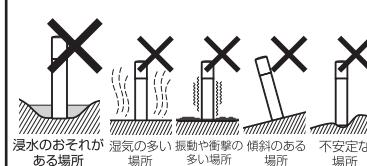

- 施工は土壤のしっかりとした平らな場所に行ってください。土質のやわらかいところに設置する場合は、コンクリートなどで基礎を設けるなどして十分に固定してください。



## 適合ランプ

ランプ品番	ランプ光束	色温度	演色性	消費電力	品名	エクステリアLEDガーデンライト センサーライト		
LDA6L-G-6T7	810lm	2700K(電球色)	Ra83	6.3W	品番	TEE6-E26SIS/BIS		
					定格電圧	AC100V		
					周波数	50/60Hz		
					器具質量	約2.5kg (ランプ含む)		
					口金	E26		
2 カバー	ガラス	1	乳白		設計寿命	約40,000時間		
1 本体	アルミ	1	シルバー・アクリル焼付け塗装 ブラック・ポリエチル粉体塗装		作成	検図	承認	
No. 部品名	材質	数量	備考		岸本	岸本	奥村	IRIS アイリスオーヤマ株式会社