


**個別制御方式自動点検機能付**  
 自己点検スイッチを3秒間押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。  
 また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。

**使用に関するお願い**

- ランプモニタは「ランプの寿命」をお知らせするものです。赤色に点灯した場合はランプの交換時期です。
- 充電モニタは「バッテリーの充電状態と寿命」をお知らせするものです。緑色に点灯していれば、バッテリーが正常に充電されています。自己点検の結果、点滅もしくは消灯した場合はバッテリーを交換してください。
- バッテリーは、ご使用前に24時間以上継続充電してからお使いください。バッテリーは設置後通電し充電しないと非常点灯しません。また、自動点検機能も動作しません。
- 取り付け工事のため器具の両側に200mm以上余裕を設けてください。
- この器具は常時、連続点灯して使用してください。常時、消灯して使用する場合は、配線方式Bを参照してください。配線方式Aの途中には絶対にスイッチを設けないでください。配線方式Bは、誘導灯用信号装置等を用い自動火災報知設備の動作と運動させてください。また、事前に所轄消防署の了解を得てください。

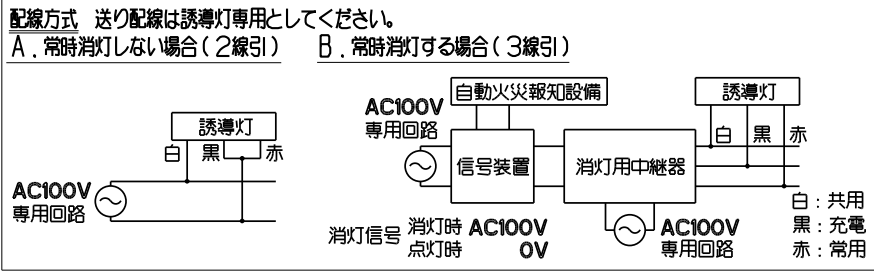

誘導灯の区分	B級BL形
表示面の寸法(m)	たて×よこ 0.20×0.20
表示面の明るさ(カンテラ)	10以上(避難口) 13以上(通路)
蓄電池の容量	20分間

**安全に関するご注意**

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスや油煙の発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
- 壁埋込み専用器具です。指定外取付けは、落下・火災の原因となります。
- 断熱材や防音材を器具にかぶせた状態で使用しないでください。過熱して火災の原因となります。
- 周囲温度は、5℃~35℃の範囲でご使用ください。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。過熱による変色・変形・火災の原因となります。
- 振動や衝撃のある場所などでは、使用しないでください。落下の原因となります。

<p>誘導灯認定委員会認定品 誘導灯型式認定番号: IAM111-3363</p>	<p>適合表示板(別売品)</p>	<p>適合部品 (別売品)</p> <p>ボックス: BOX2161 リモコン: RZB01</p>
		<p>ルセントLEDsシリーズ B級BL形(20B形) 壁埋込形 電池内蔵形</p>
<p>非常時 LEDランプ(LE20404S3W-B)</p>	<p>リモコン自己点検機能付</p>	<p>リモコン自己点検機能付</p>
<p>検認 8</p>	<p>長谷川 7</p>	<p>形名 <b>KYH2951B IEL</b></p>
<p>照査 5 取付板</p>	<p>6 枠</p>	<p>点灯方式 電子回路式</p>
<p>岩瀬 4 LEDランプ</p>	<p>3 電源ユニット</p>	<p>定格・電圧 1 100</p>
<p>設計・改定 2 バッテリー</p>	<p>2.4V600mAh</p>	<p>定格 EL 低力率形</p>
<p>石井 (慎) 1 本体</p>	<p>合成樹脂</p>	<p>適合ランプ LEDランプ (LE20404S3W-B)</p>
<p>1305</p>	<p>部品名 材質・板厚 数 備考</p>	<p>適合消費電力 1.9W</p>
<p>1305</p>	<p>単位 mm 第3角法</p>	<p>器具質量 約1.5kg(表示板込) (包装箱は含まれません)</p>
<p>1305</p>	<p>1305</p>	<p>器具番号 <b>EY20445-A</b></p>