


△ 安全に関するご注意

- ・屋内で適正温度(5~35℃)で使用してください。(火災の原因)
- ・湿気の多い場所、雨水のかかる場所に取り付けしないでください。(漏電・感電の原因)
- ・使用中・使用直後に触れないでください。(やけどの原因)
- ・さびの出やすい場所、粉塵・引火性ガスの発生する場所に取り付けしないでください。(発熱・発煙・発火の原因)
- ・定格電圧100V±6%以内の電源電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- ・器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かないでください。(火災・感電・落下の原因)
- ・破損器具を使用しないでください。(感電・火災の原因)
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。(感電・火災の原因)
- ・白熱電球や蛍光灯電球は使用しないでください。(火災の原因)


施工上のご注意

・断熱材施工不可。断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。(火災の原因)  
設置の際は、下記の図のような空間を設けて施工してください。

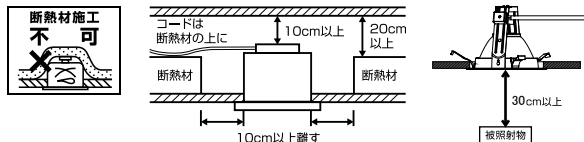

- ・照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。被照射物との距離は30cm以上離してください。
- ・点灯異常の際は電源を切ってください。(火災・落下によるケガの原因)
- ・取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。(感電や器具破損の原因)
- ・器具重量に耐える所に取り付けてください。(器具の転倒・落下による火災や感電の原因)
- ・調光器に取り付ける際は調光器対応LED電球を使用してください。(不点灯・破損・発煙・短寿命の原因)
- ・下向き以外で使用しないでください。傾斜天井、壁などに取り付けできません。(発熱により短寿命の原因)
- ・布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- ・分解・改造しないでください。(落下・感電・変形・火災などの原因)

埋込寸法	天井材厚
φ150 <sup>+2mm</sup> <sub>-0mm</sub>	5~25mm



LED  
専用

【適合ランプ】

ランプ品番	消費電力	入力電流	色温度	ランプ光束	演色性	設計寿命 ランプ寿命	セット寿命
LDA7N-G-6T3	7.0W	0.111A	5000K	810lm	Ra80	40,000時間	30,000時間
LDA9L-G-6T3	8.1W	0.118A	2700K				
LDA5N-G-4T3	4.2W	0.078A	5000K	485lm	Ra80	40,000時間	40,000時間
LDA5L-G-4T3	4.9W	0.078A	2700K				
LDA3N-G-3T3	2.8W	0.058A	5000K	325lm	Ra80	40,000時間	40,000時間
LDA4L-G-3T3	3.1W	0.058A	2700K				

6	取り付けバネ	SUS	3	—
5	電源用端子台	樹脂	1	—
4	ソケット	ベークライト	1	E26口金
3	フレーム	SGCC	1	—
2	トリム	SPCC	1	白塗装
1	反射板	アルミ	1	銀面鏡面仕上
No.	部品名	材質	数量	備考

品名	LED電球 ダウンライト専用器具 E26口金用鏡面		
品番	IRLDDL2615-S3MW		特記事項
	※LED電球は別売りです。商品の仕様は予告なく変更することがあります。		
定格電圧	AC100V		
周波数	50/60Hz		
器具質量	約0.32kg ※ランプ別		
口金	E26		
	作成	検図	承認
	岸本	岸本	八巻
作成日	初回作成日 2017年 7月 21日		
	IRIS アイリスオーヤマ株式会社		