


△ 安全に関するご注意

- ・屋内で適正温度(5~35℃)で使用してください。(火災の原因)
- ・湿気の多い場所、雨水のかかる場所に取り付けしないでください。(漏電・感電の原因)
- ・使用中・使用直後に触れないでください。(やけどの原因)
- ・さびの出やすい場所、粉塵・引火性ガスの発生する場所に取り付けしないでください。(発熱・発煙・発火の原因)
- ・定格電圧100V±6%以内の電源電圧で使用してください。(短寿命・火災の原因)
- ・器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かないでください。(火災・感電・落下の原因)
- ・破損器具を使用しないでください。(感電・火災の原因)
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。(感電・火災の原因)
- ・白熱電球や蛍光灯電球は使用しないでください。(火災の原因)


施工上のご注意

・断熱材施工不可。断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。(火災の原因)
設置の際は、下記の図のような空間を設けて施工してください。

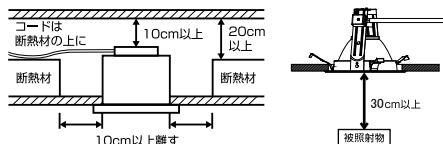

- ・照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。被照射物との距離は30cm以上離してください。
- ・点灯異常の際は電源を切ってください。(火災・落下によるケガの原因)
- ・取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切ってください。(感電や器具破損の原因)
- ・器具重量に耐える所に取り付けてください。(器具の転倒・落下による火災や感電の原因)
- ・調光器に取り付ける際は調光器対応LED電球を使用してください。(不点灯・破損・発煙・短寿命の原因)
- ・下向き以外で使用しないでください。傾斜天井、壁などに取り付けできません。(発熱により短寿命の原因)
- ・布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- ・分解・改造しないでください。(落下・感電・変形・火災などの原因)
- ・照明器具の電源は、電子レンジやコピー機等の高ワット製品とは回路を分けてご使用ください。高ワット商品の使用時にちらつきがあります。
- ・ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像に、ちらつきや縞模様が見られる場合ががあります。

埋込寸法	天井材厚
φ65 ^{+2mm} _{-0mm}	5~25mm



LED
専用

【適合ランプ】

ランプ品番	消費電力	入力電流	色温度	ランプ光束	演色性	設計寿命	
						ランプ	セット
LDA4N-G-E17-4T3	4.0W	0.070A	5000K	440lm	Ra80	40,000時間	40,000時間
LDA5L-G-E17-4T3	4.4W	0.078A	2700K				
LDA2N-G-E17-2T3	2.0W	0.045A	5000K	230lm	Ra80	40,000時間	40,000時間
LDA3L-G-E17-2T3	2.3W	0.049A	2700K				

No.	部品名	材質	数量	備考
5	取り付けバネ	SUS	2	—
4	電源用端子台	樹脂	1	—
3	ソケット	ベークライト	1	E17口金
2	フレーム	SGCC	1	—
1	本体	アルミ	1	白塗装

品名		LED電球タイプ ダウンライト専用器具 E17口金用		
品番	IRLDDL1765-S3W	特記事項		
定格電圧	AC100V	※LED電球は別売りです。商品の仕様は予告なく変更することがあります。		
周波数	50/60Hz	作成日		
器具質量	約0.133kg	初回作成日 2018年 2月 27日		
口金	E17	作成		
作成	検図	承認	岸本	
岸本	岸本	八巻	IRIS アイリスオヤマ株式会社	