SHEET No. 20190121-249400

ECOHiLUX照明器具 配光データシート

器具品名	LEDスポットライト S-tria生鮮シリーズ
器具品番	SP18VG-50STB
部品品名	-
部品品番	-
器具光束	1700lm
光源	-
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

器具効率	
上方向	0%
下方向	100%
全方向	100%

意匠図

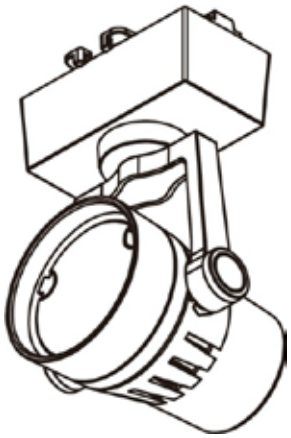

照明率表

作業面照明率(×0.01)

反射率	天井	80							70							50					30			0
	壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数	0.4	60	56	48	46	42	41	37	59	55	48	46	41	41	37	47	45	41	40	37	41	40	37	36
	0.6	78	72	66	63	59	57	53	76	71	65	62	58	57	53	64	61	58	56	53	57	56	53	51
	0.8	89	80	77	72	69	67	62	87	79	76	72	69	66	62	74	70	68	66	62	67	65	62	60
	1	96	86	84	78	77	73	69	93	85	83	78	76	73	69	81	76	75	72	68	73	71	68	66
	1.25	102	91	92	84	84	79	75	99	89	90	83	83	79	75	87	82	81	78	74	79	77	74	72
	1.5	106	94	97	88	89	83	79	103	92	95	87	88	83	79	91	85	86	82	78	83	81	78	76
	2	112	98	104	93	97	89	85	109	96	101	92	95	88	85	97	90	92	87	84	89	86	83	81
	2.5	116	100	109	96	103	93	90	112	99	106	95	101	92	89	101	93	97	91	88	93	89	87	85
	3	119	102	112	98	107	95	93	115	101	109	97	104	95	92	104	96	100	93	91	96	92	90	88
	4	122	104	117	101	113	99	97	118	103	114	100	110	98	96	108	98	105	97	95	100	95	94	91
	5	125	105	120	103	117	101	100	120	104	117	102	113	101	99	110	100	107	99	97	102	97	96	94
	7	127	107	124	106	121	104	103	123	106	120	104	118	103	102	113	102	111	101	100	105	100	99	96
	10	129	108	127	107	125	106	106	125	107	123	106	121	105	105	115	104	114	103	103	107	102	101	98

配光曲線

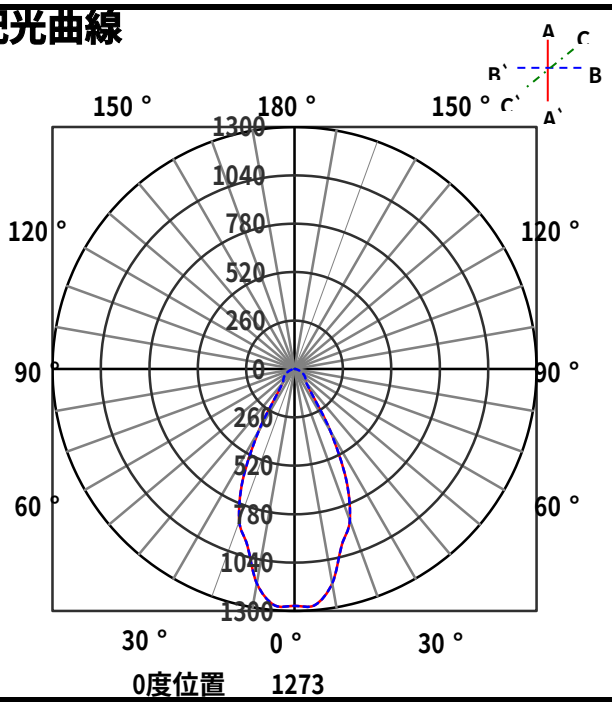

0度位置 1273

直射水平面照度

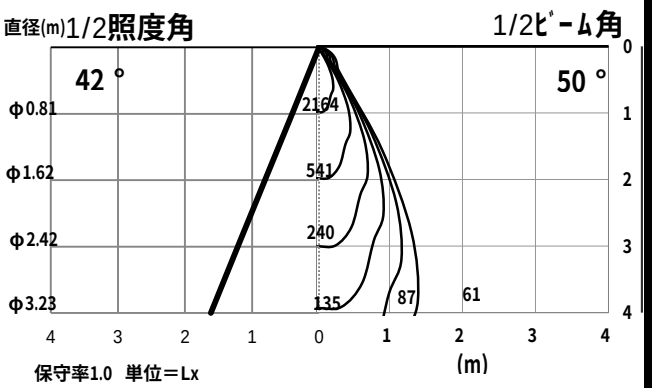

保守率1.0 単位＝Lx

アイリスオーヤマ株式会社