


ECOHiLUX照明器具 配光データシート

器具品名	S-triaCOBスポットライトシンカー	保守率	
器具品番	SP18N-15SCB-CC	良	0.69
部品品名	-	中	0.67
部品品番	-	否	0.63
器具光束	1673lm	器具効率	
光源	-	上方向	0%
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示	下方向	100%
		全方向	100%

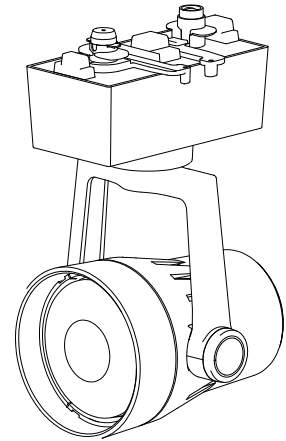


照明率表

作業面照明率(×0.01)

反(天井)	80								70								50				30		0	
	壁	70		50		30		10		70		50		30		10		50		30		10		0
射率	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	0
室 指 数	0.4	61	57	49	47	43	42	38	60	57	49	47	42	42	38	48	47	42	41	38	42	41	38	36
	0.6	80	74	68	64	60	58	54	78	73	67	64	60	58	54	65	63	59	58	54	58	57	54	52
	0.8	91	82	79	74	71	68	64	89	81	78	73	71	68	64	76	72	70	67	64	68	67	64	62
	1	98	88	87	80	79	75	71	96	87	85	80	78	75	71	83	79	77	74	70	75	73	70	68
	1.25	105	93	94	86	87	81	77	102	92	92	86	86	81	77	89	84	84	80	77	82	79	76	74
	1.5	109	96	99	90	92	85	82	106	95	97	89	91	85	81	94	88	88	84	81	86	83	80	78
	2	115	100	107	95	100	91	88	112	99	104	94	98	91	87	100	93	95	89	87	92	88	86	84
	2.5	119	103	112	99	106	95	92	115	101	109	98	103	94	92	104	96	99	93	91	96	92	90	87
	3	122	104	115	101	110	98	95	118	103	112	100	107	97	95	106	98	103	96	93	98	94	92	90
	4	125	107	120	104	115	102	99	121	105	117	103	113	101	99	110	101	107	99	97	102	97	96	94
5	128	108	123	106	119	104	102	123	107	119	105	116	103	101	113	103	110	101	100	105	100	98	96	
7	130	109	127	108	124	107	105	126	108	123	107	120	106	105	116	105	114	104	103	108	102	101	99	
10	132	111	130	110	128	109	108	127	109	126	109	124	108	107	118	106	116	106	105	110	104	103	101	

配光曲線

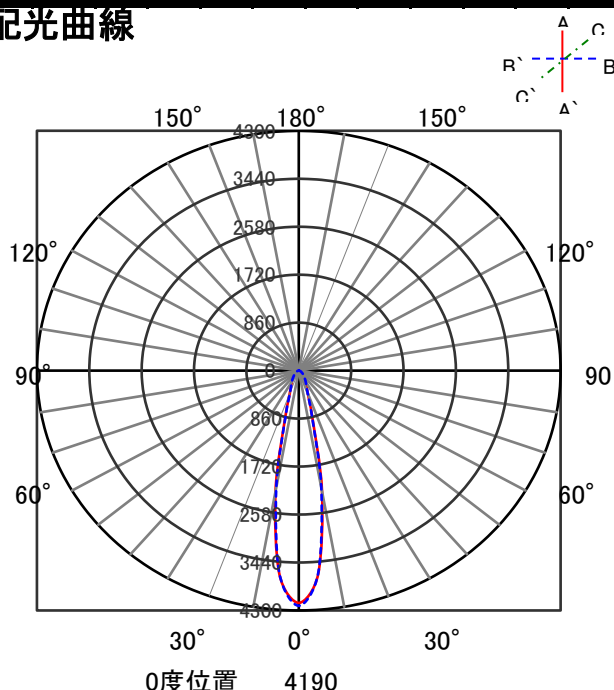

直射水平面照度

