


ECOHiLUX照明器具 配光データシート


意匠図

| | | | | | |
|------|-----------------------|--------|--|------|------|
| 器具品名 | LED交換キット ソケットレスタイプ | | | 保守率 | |
| 器具品番 | LD40S・D/12/19SL | | | 良 | 0.69 |
| 部品品名 | - | | | 中 | 0.67 |
| 部品品番 | - | | | 否 | 0.63 |
| | | | | 器具効率 | |
| 器具光束 | 1950lm | 最大取付間隔 | | 上方向 | 9% |
| 光源 | LED | AA | | 下方向 | 91% |
| 光源光束 | 1950lm | BB | | 全方向 | 100% |

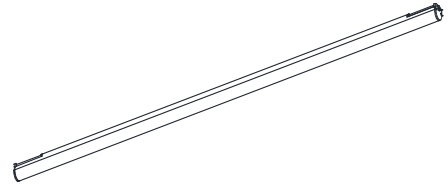

照明率表

配光曲線

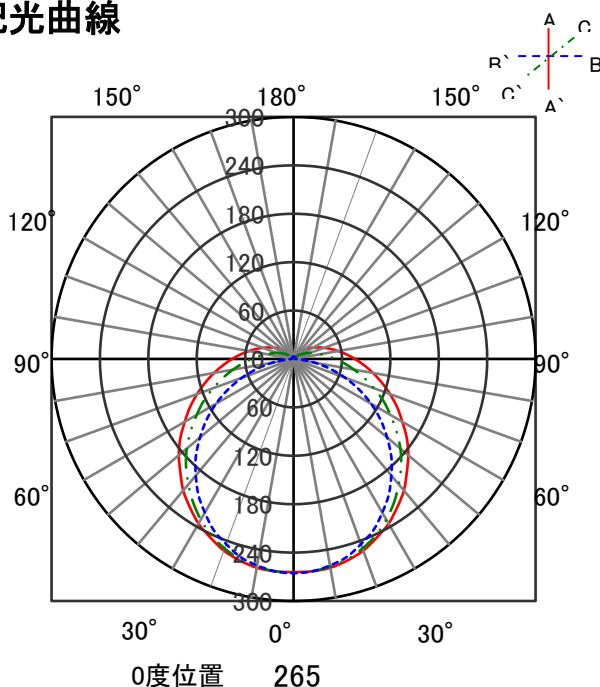

直射水平面照度

