


# ECOHiLUX照明器具 配光データシート


## 意匠図

|      |                       |        |  |      |      |
|------|-----------------------|--------|--|------|------|
| 器具品名 | LED交換キット<br>ソケットレスタイプ |        |  | 保守率  |      |
| 器具品番 | LD40S・W/12/19SL       |        |  | 良    | 0.69 |
| 部品品名 | -                     |        |  | 中    | 0.67 |
| 部品品番 | -                     |        |  | 否    | 0.63 |
|      |                       |        |  | 器具効率 |      |
| 器具光束 | 1950lm                | 最大取付間隔 |  | 上方向  | 9%   |
| 光源   | LED                   | AA     |  | 下方向  | 91%  |
| 光源光束 | 1950lm                | BB     |  | 全方向  | 100% |

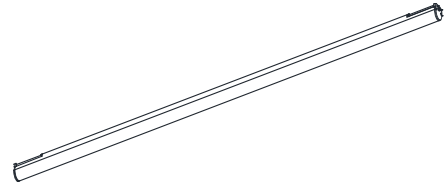

## 照明率表

## 配光曲線

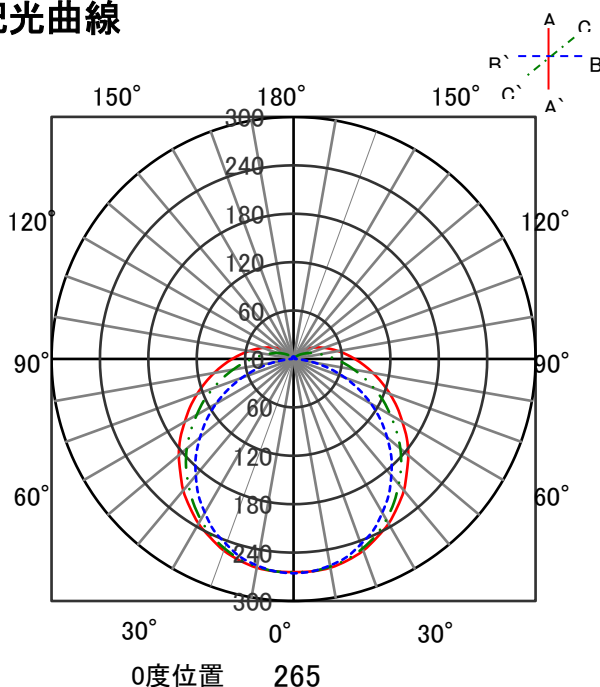

## 直射水平面照度

