


# ECOHiLUX照明器具 配光データシート

## 意匠図


器具品名	ダウンライト	保守率	
器具品番	IRLDDL30N-30D1W	良	-
部品品名	-	中	-
部品品番	-	否	-
		器具効率	
器具光束	2930lm	上方向	0%
光源	-	下方向	100%
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示	全方向	100%

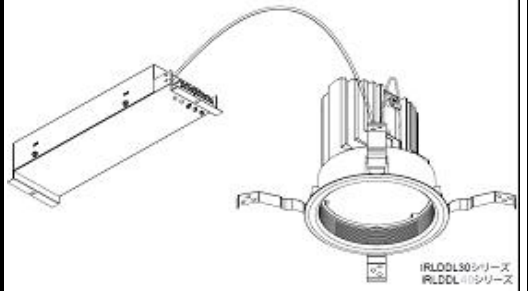

## 照明率表

		作業面照明率(×0.01)																						
反射率	天井	80				70				50				30				0						
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	30	10	10	30	10	10	0					
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	0			
室 指 数	0.4	68	64	56	54	49	48	44	67	63	55	53	49	48	44	54	53	48	47	44	48	47	44	42
	0.6	88	81	76	72	69	66	62	87	80	75	72	68	66	62	74	71	67	66	62	67	65	62	60
	0.8	100	91	88	82	80	77	73	98	89	87	82	79	76	73	85	81	78	76	72	77	75	72	70
	1	107	96	96	89	88	83	79	105	95	94	88	87	83	79	92	87	85	82	79	84	82	78	77
	1.25	114	101	103	95	96	90	86	111	100	101	94	95	89	86	98	92	92	88	85	90	87	85	83
	1.5	118	104	108	98	101	94	90	115	103	106	97	100	93	90	102	96	97	92	89	94	91	88	86
	2	124	108	116	103	109	99	96	121	107	113	102	107	99	96	108	100	103	97	95	100	96	94	92
	2.5	128	111	121	107	114	103	100	124	109	118	106	112	102	100	112	104	108	101	98	104	99	97	95
	3	131	112	124	109	119	106	103	127	111	121	108	116	105	102	115	106	111	103	101	106	102	100	98
	4	134	114	129	112	124	109	107	130	113	125	111	121	108	107	119	108	115	107	105	110	105	104	101
5	137	116	132	114	128	112	110	132	114	128	112	125	111	109	121	110	118	109	108	113	107	106	103	
7	139	117	136	116	133	115	113	135	116	132	115	129	113	112	124	112	122	111	111	116	109	109	106	
10	141	118	139	117	137	117	116	136	117	135	116	133	116	115	126	114	125	113	113	118	111	111	108	

## 配光曲線

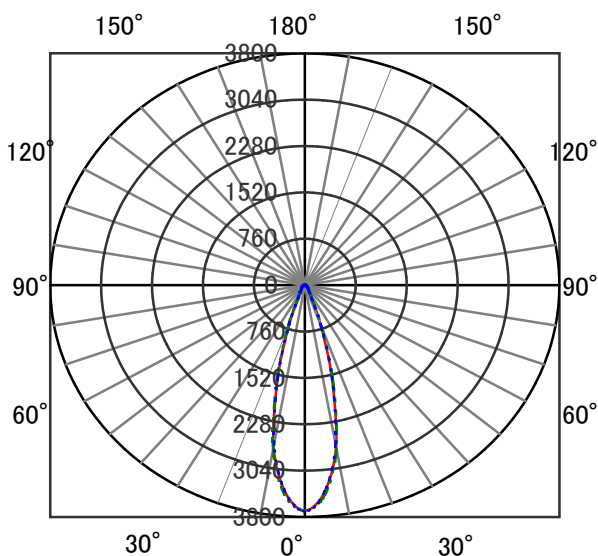

## 直射水平面照度

