


ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図


器具品名	ダウンライト	保守率	
器具品番	IRLDUV11N-15D1W	良	-
部品品名	-	中	-
部品品番	-	否	-
		器具効率	
器具光束	1130lm	上方向	0%
光源	-	下方向	100%
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示	全方向	100%

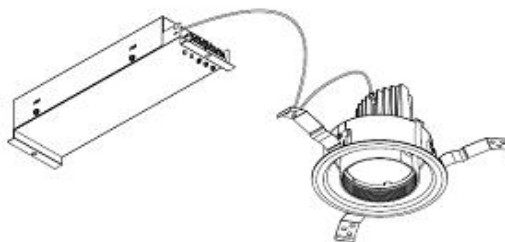

照明率表

作業面照明率(×0.01)																								
反射率	天井	80								70				50			30		0					
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	30	10	0					
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0		
室 指 数	0.4	74	70	61	59	54	53	49	73	69	61	59	54	53	49	60	58	54	53	49	53	52	49	48
	0.6	96	88	83	79	75	73	69	94	87	82	78	75	73	69	81	78	74	72	69	73	72	69	67
	0.8	108	98	95	90	88	84	80	105	97	94	89	87	84	80	92	88	86	83	79	84	82	79	77
	1	115	103	103	96	96	91	87	113	102	102	95	95	90	87	99	94	93	90	86	91	89	86	84
	1.25	122	108	111	102	103	97	93	119	107	109	101	102	97	93	106	100	100	96	92	98	95	92	90
	1.5	126	111	116	106	109	101	97	123	110	114	105	107	100	97	110	103	104	99	96	102	98	96	94
	2	132	115	123	110	117	106	103	128	114	121	109	115	106	103	116	108	111	104	102	107	103	101	99
	2.5	136	118	129	114	122	110	107	132	116	125	113	120	109	107	120	111	115	108	106	111	106	104	102
	3	139	119	132	116	127	113	110	135	118	129	115	124	112	110	122	113	118	110	108	114	109	107	105
	4	143	121	137	119	133	117	115	138	120	133	118	129	116	114	126	115	123	114	112	117	112	111	108
5	145	123	141	121	137	119	117	140	121	136	120	133	118	116	129	117	126	116	115	120	114	113	110	
7	148	124	145	123	142	122	121	143	123	140	122	138	121	120	132	119	130	119	118	123	116	116	113	
10	150	125	148	125	146	124	123	145	124	143	123	141	123	122	134	121	133	120	120	125	118	118	115	

配光曲線

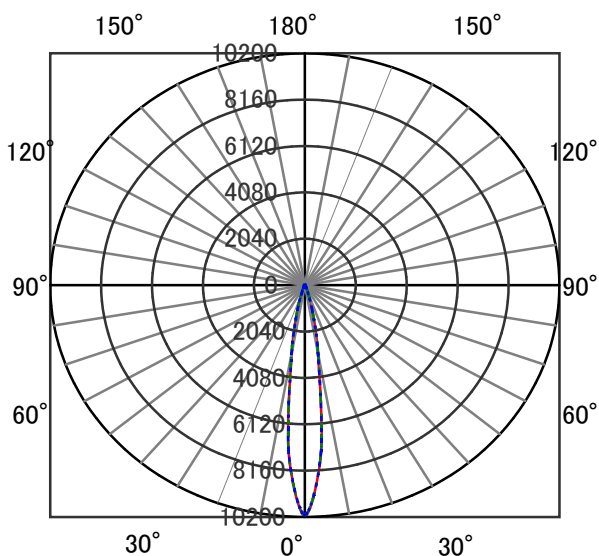

直射水平面照度

