


ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図


器具品名	ダウンライト	保守率	
器具品番	IRLDDL8L30-30D1W	良	-
部品品名	-	中	-
部品品番	-	否	-
		器具効率	
器具光束	740lm	上方向	0%
光源	-	下方向	100%
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示	全方向	100%

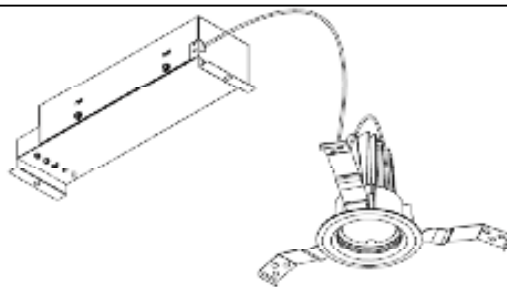

照明率表

		作業面照明率(×0.01)																						
反射率	天井	80				70				50				30				0						
	壁 床	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	30	10	10	30	10	10	30	10	10	0	0	
室 指 数	0.4	61	57	50	48	44	43	40	60	57	50	48	44	43	40	49	47	43	43	40	43	42	39	38
	0.6	79	73	68	65	62	60	56	78	72	67	64	61	59	56	66	64	60	59	56	60	59	56	54
	0.8	89	81	79	74	72	69	65	88	80	78	73	71	69	65	76	72	70	68	65	69	68	65	63
	1	98	86	86	80	79	75	71	94	85	84	79	78	74	71	82	78	77	74	71	75	73	70	68
	1.25	102	91	93	85	86	80	77	99	89	91	84	85	80	77	88	83	83	79	76	81	78	76	74
	1.5	106	93	97	88	90	84	81	103	92	95	87	89	83	80	92	86	87	83	80	84	82	79	77
	2	111	97	103	92	97	89	86	109	95	101	92	96	88	86	97	90	92	87	85	89	86	84	82
	2.5	115	99	108	95	102	92	90	111	98	105	94	100	92	89	100	93	96	90	88	93	89	87	85
	3	117	100	111	97	106	95	92	113	99	108	96	104	94	92	103	95	99	92	91	95	91	89	87
	4	120	102	116	100	111	98	96	116	101	112	99	109	97	95	106	97	103	96	94	99	94	93	90
5	122	103	118	102	115	100	98	118	102	115	101	112	99	98	108	99	106	97	96	101	96	95	92	
7	125	105	122	104	119	103	101	120	104	118	103	116	102	101	111	101	109	100	99	103	98	97	95	
10	127	106	125	105	123	104	104	122	105	121	104	119	103	103	113	102	112	102	101	105	100	99	97	

配光曲線

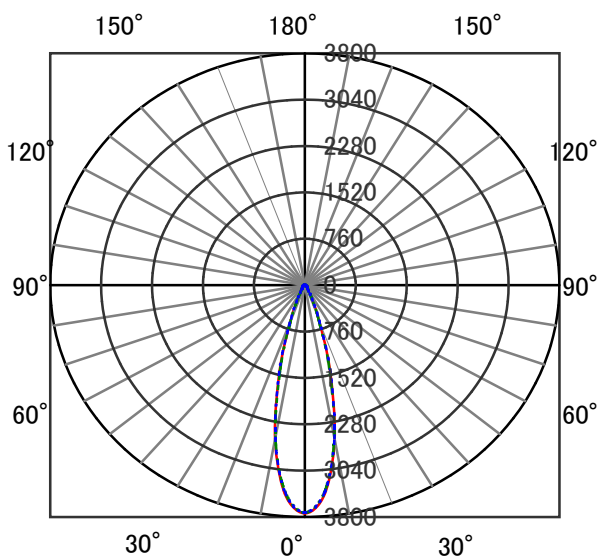

直射水平面照度

