


ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図


器具品名	ダウンライト	保守率	
器具品番	IRLDUV40N-60D1B	良	-
部品品名	-	中	-
部品品番	-	否	-
器具光束	4040lm	器具効率	
光源	-	上方向	0%
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示	下方向	100%
		全方向	100%

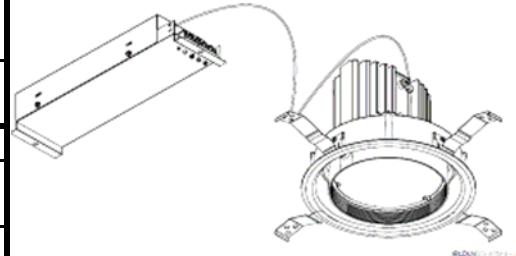

照明率表

反射率	天井	作業面照明率(×0.01)												0	
		80				70				50					
		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10		
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	0
0.4	60	56	49	47	42	41	38	59	56	48	46	42	41	37	36
0.6	79	72	67	64	60	58	54	77	71	66	63	59	57	54	52
0.8	89	81	78	73	71	68	64	87	80	77	73	70	67	63	61
1	96	87	86	79	78	74	70	94	85	84	79	77	76	73	68
1.25	103	91	93	85	86	80	77	100	90	91	84	84	80	76	74
1.5	107	94	98	89	91	84	81	104	93	96	88	89	84	80	77
2	113	98	105	93	98	90	86	109	97	102	93	96	89	86	82
2.5	117	100	109	97	104	93	91	113	99	107	96	101	93	90	86
3	119	102	113	99	107	96	93	115	101	110	98	105	95	93	88
4	122	104	117	102	113	99	97	118	103	114	101	110	98	97	92
5	125	105	120	103	117	102	100	120	104	117	102	113	101	99	94
7	127	107	124	105	121	104	103	123	106	120	104	118	103	102	96
10	129	108	127	107	125	106	105	124	107	123	106	121	105	104	96

配光曲線

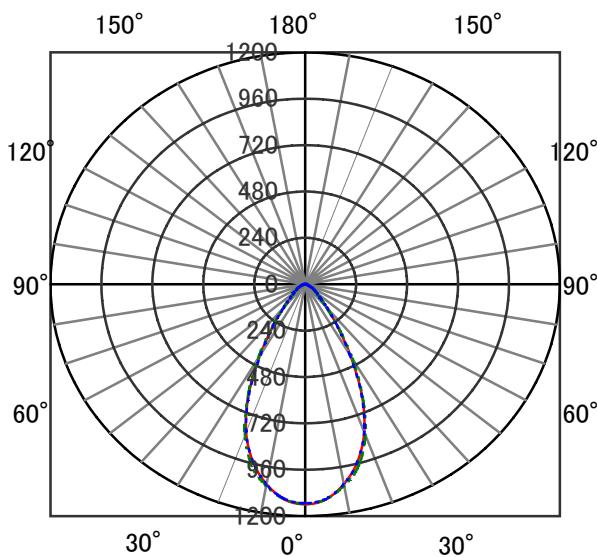

直射水平面照度

