


# ECOHiLUX照明器具 配光データシート

## 意匠図


器具品名	ダウンライト	保守率	
器具品番	IRLDUV40WW-30D1B	良	-
部品品名	-	中	-
部品品番	-	否	-
		器具効率	
器具光束	3680lm	上方向	0%
光源	-	下方向	100%
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示	全方向	100%

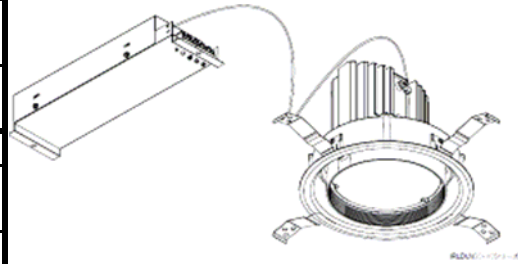

## 照明率表

		作業面照明率(×0.01)																						
反射率	天井	80				70				50				30				0						
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	30	10	10	30	10	10	30	10	10	0		
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室 指 数	0.4	67	63	55	53	48	47	44	66	62	54	53	48	47	43	54	52	48	47	43	47	47	43	42
	0.6	87	80	75	71	68	65	62	85	79	74	71	67	65	61	73	70	66	65	61	66	64	61	60
	0.8	98	89	87	81	79	76	72	96	88	85	81	78	75	72	83	79	77	75	71	76	74	71	69
	1	105	95	94	87	87	82	78	103	93	93	87	86	82	78	90	85	84	81	78	83	80	77	76
	1.25	112	100	102	93	94	88	85	109	98	100	92	93	88	85	97	91	91	87	84	89	86	83	82
	1.5	116	102	107	97	99	92	89	113	101	105	96	98	92	88	101	94	95	91	88	93	90	87	85
	2	122	106	114	102	107	98	95	119	105	111	101	105	97	94	106	99	102	96	93	98	95	92	90
	2.5	126	109	119	105	113	101	99	122	107	116	104	110	101	98	110	102	106	99	97	102	98	96	94
	3	129	110	122	107	117	104	102	124	109	119	106	114	103	101	113	104	109	102	100	105	100	98	96
	4	132	112	127	110	122	108	106	128	111	123	109	119	107	105	117	107	114	105	103	108	103	102	99
5	134	114	130	112	126	110	108	130	112	126	111	123	109	107	119	108	116	107	106	111	105	104	102	
7	137	115	134	114	131	113	111	132	114	130	113	127	112	110	122	110	120	110	109	114	108	107	104	
10	139	116	137	115	135	115	114	134	115	132	114	131	113	113	124	112	123	111	111	116	109	109	106	

## 配光曲線

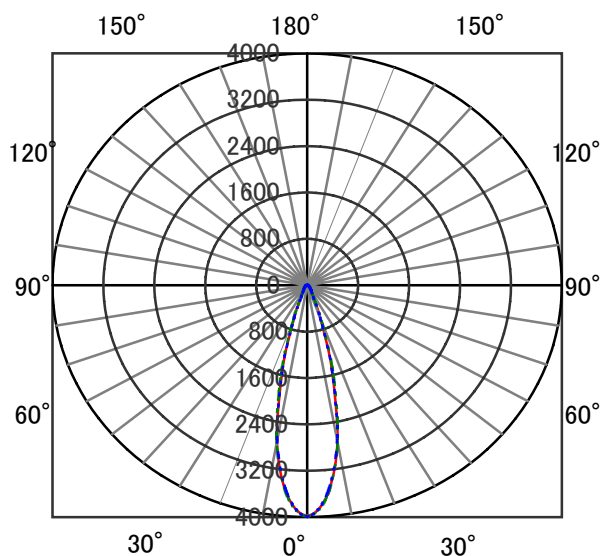

## 直射水平面照度

