

ECOHiLUX照明器具 配光データシート


意匠図

| 器具品名 | ダウンライト | 保守率 | |
|------|-----------------|-----|----------|
| | | 良 | 0.78 |
| 器具品番 | DL3L27-25MUB-D | | 中 0.74 |
| | - | | 否 0.70 |
| 部品品名 | - | | 器具効率 |
| | - | | |
| 部品品番 | - | | 上方向 0% |
| | - | | 下方向 100% |
| 器具光束 | 279lm | | 全方向 100% |
| | - | | |
| 光源 | - | | |
| 光源光束 | 一体型器具のため、器具光束表示 | | |

照明率表

| 反 射 率 | 天井 | 作業面照明率(×0.01) | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 80 | | | | 70 | | | | 50 | | | | 30 | |
| | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 0 | |
| 室 指 数 | 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 |
| | 0.4 | 63 | 59 | 52 | 50 | 46 | 45 | 41 | 62 | 59 | 51 | 50 | 45 | 45 | 41 |
| | 0.6 | 82 | 76 | 71 | 67 | 64 | 62 | 58 | 80 | 75 | 70 | 67 | 63 | 62 | 61 |
| | 0.8 | 93 | 84 | 82 | 77 | 75 | 71 | 68 | 91 | 83 | 81 | 76 | 74 | 71 | 67 |
| | 1 | 99 | 89 | 89 | 82 | 82 | 78 | 74 | 97 | 88 | 88 | 82 | 81 | 79 | 77 |
| | 1.25 | 105 | 94 | 96 | 88 | 89 | 83 | 80 | 103 | 93 | 94 | 87 | 88 | 83 | 80 |
| | 1.5 | 109 | 96 | 100 | 91 | 94 | 87 | 84 | 107 | 95 | 98 | 90 | 92 | 87 | 83 |
| | 2 | 115 | 100 | 107 | 96 | 101 | 92 | 89 | 112 | 99 | 105 | 95 | 99 | 91 | 89 |
| | 2.5 | 118 | 102 | 112 | 99 | 106 | 96 | 93 | 115 | 101 | 109 | 98 | 104 | 95 | 92 |
| | 3 | 121 | 104 | 115 | 101 | 110 | 98 | 96 | 117 | 102 | 112 | 100 | 107 | 97 | 95 |
| 4 | 124 | 106 | 119 | 103 | 115 | 101 | 99 | 120 | 104 | 116 | 102 | 112 | 100 | 99 | 97 |
| 5 | 126 | 107 | 122 | 105 | 119 | 103 | 102 | 122 | 106 | 119 | 104 | 116 | 102 | 101 | 99 |
| 7 | 129 | 108 | 126 | 107 | 123 | 106 | 105 | 124 | 107 | 122 | 106 | 120 | 105 | 104 | 102 |
| 10 | 131 | 109 | 129 | 108 | 127 | 108 | 107 | 126 | 108 | 124 | 107 | 123 | 107 | 106 | 105 |

配光曲線

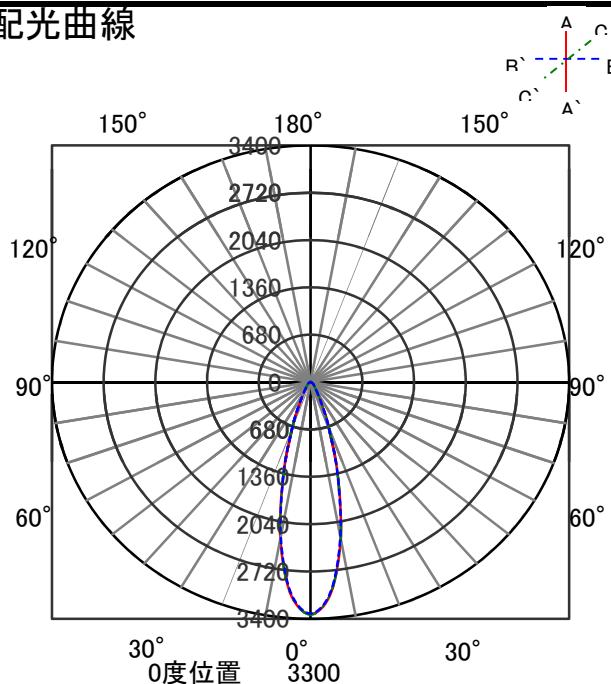

直射水平面照度

