SHEET No. 131118038

ECOHiLUX照明器具 配光データシート

器具品名	ダウンライト
器具品番	DL50W－25MUB－D
部品品名	－
部品品番	－
器具光束	5697lm
光源	－
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示

保守率	
良	0.78
中	0.74
否	0.70

器具効率	
上方向	0%
下方向	100%
全方向	100%

意匠図

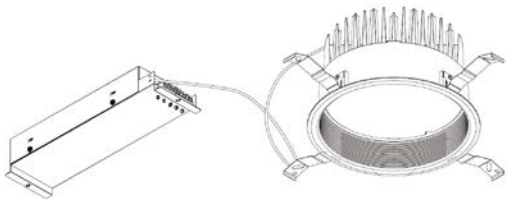

照明率表

作業面照明率(×0.01)

反射率	天井	80							70							50					30			0
	壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数	0.4	62	58	50	49	44	43	39	61	58	50	48	44	43	39	49	48	43	43	39	43	42	39	38
	0.6	81	75	69	66	62	60	56	79	74	68	65	61	60	56	67	64	61	59	56	60	59	56	54
	0.8	92	83	80	75	73	70	66	90	82	79	75	72	69	66	77	74	71	69	65	70	68	65	63
	1	99	89	88	82	80	76	72	97	88	87	81	80	76	72	84	80	78	75	72	76	74	71	70
	1.25	105	94	95	87	88	82	79	103	92	93	86	87	82	78	90	85	85	81	78	83	80	77	76
	1.5	110	97	100	91	93	86	83	107	95	98	90	92	86	82	94	88	89	85	82	87	84	81	79
	2	116	101	107	96	101	92	89	112	99	105	95	99	91	88	100	93	95	90	87	92	89	86	84
	2.5	119	103	112	99	106	96	93	116	102	109	98	104	95	92	104	96	100	93	91	96	92	90	88
	3	122	105	116	101	110	98	96	118	103	112	100	108	97	95	107	98	103	96	94	99	94	93	90
	4	126	107	120	104	116	102	100	121	105	117	103	113	101	99	110	101	107	99	98	102	98	96	94
	5	128	108	123	106	120	104	102	123	107	120	105	116	103	102	113	103	110	101	100	105	100	99	96
	7	130	109	127	108	124	107	106	126	108	123	107	121	106	105	116	105	114	104	103	108	102	101	99
	10	132	111	130	110	128	109	108	128	109	126	109	124	108	107	118	106	117	106	105	110	104	103	101

配光曲線

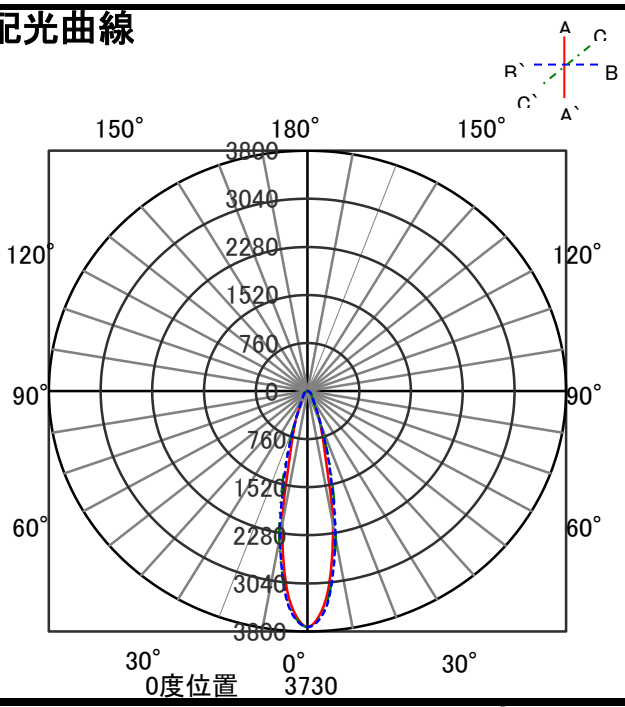

直射水平面照度

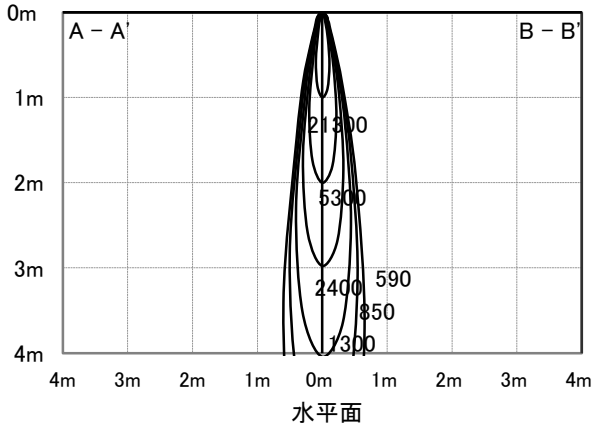

アイリスオーヤマ株式会社

(f.)