SHEET No. 131121008

ECOHiLUX照明器具 配光データシート

器具品名	ユニバーサルダウンライト
器具品番	UV8WW－25MUB－D
部品品名	－
部品品番	－
器具光束	1035lm
光源	－
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示

保守率	
良	0.78
中	0.74
否	0.70

器具効率	
上方向	0%
下方向	100%
全方向	100%

意匠図

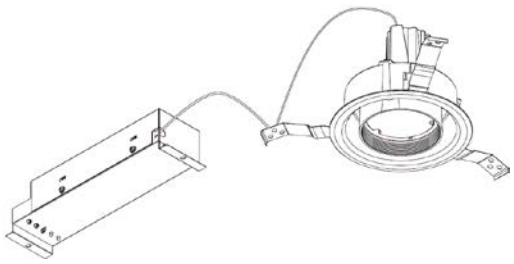

照明率表

作業面照明率(×0.01)

反射率	天井	80							70							50					30			0
	壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数	0.4	58	54	47	46	42	41	37	57	54	47	46	41	41	37	46	45	41	40	37	41	40	37	36
	0.6	75	69	65	62	58	57	53	74	69	64	61	58	56	53	63	60	57	56	53	57	56	53	51
	0.8	85	77	75	70	68	65	62	83	76	74	70	68	65	62	72	69	67	65	61	65	64	61	60
	1	91	82	82	76	75	71	68	89	81	80	75	74	71	67	78	74	73	70	67	71	69	67	65
	1.25	97	86	88	81	81	76	73	95	85	86	80	80	76	73	84	79	79	75	72	77	74	72	70
	1.5	101	89	92	84	86	80	77	98	88	91	83	85	79	76	87	82	82	78	76	80	78	75	73
	2	106	92	99	88	93	85	82	103	91	96	87	91	84	81	92	86	88	83	81	85	82	80	78
	2.5	109	94	103	91	98	88	85	106	93	100	90	96	87	85	96	88	92	86	84	88	85	83	81
	3	112	96	106	93	101	90	88	108	95	103	92	99	89	87	98	90	95	88	86	91	87	85	83
	4	115	98	110	95	106	93	92	111	97	107	94	104	93	91	101	93	99	91	90	94	90	88	86
	5	117	99	113	97	110	95	94	113	98	110	96	107	95	93	103	94	101	93	92	96	91	90	88
	7	119	100	116	99	114	98	97	115	99	113	98	111	97	96	106	96	104	95	94	99	94	93	90
	10	121	101	119	100	117	100	99	117	100	115	99	114	99	98	108	97	107	97	96	101	95	95	92

配光曲線

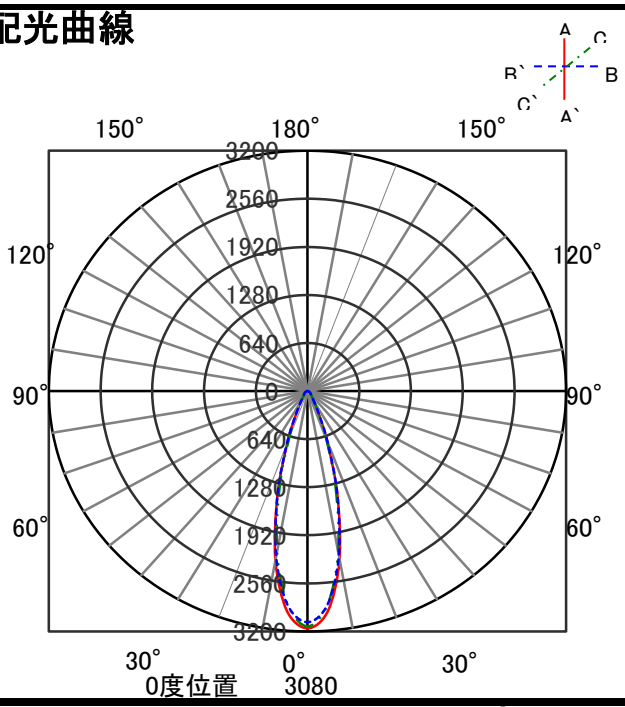

直射水平面照度

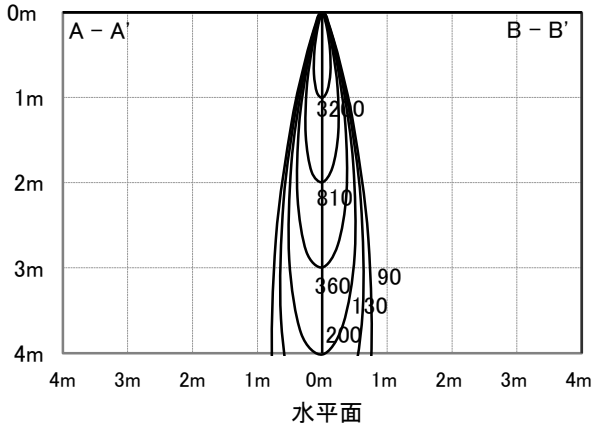

アイリスオーヤマ株式会社

(f.)