


ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図


器具品名	ダウンライト	保守率	
器具品番	UV5W-30HCRB-D	良	0.78
部品品名	-	中	0.74
部品品番	-	否	0.70
器具光束	450lm	器具効率	
光源	-	上方向	0%
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示	下方向	100%
		全方向	100%

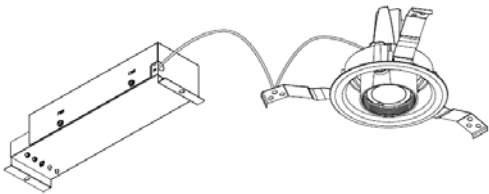

照明率表

		作業面照明率(×0.01)															
反射率	天井	80								70							
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	30
室指数	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10
	0.4	64	60	53	51	47	46	43	63	59	53	51	47	46	43	52	50
	0.6	83	77	72	69	66	64	60	82	76	72	68	65	63	60	70	67
	0.8	94	85	83	78	76	73	70	92	84	82	78	76	73	70	80	77
	1	100	90	90	84	84	79	76	98	89	89	83	83	79	76	87	82
	1.25	106	95	97	89	91	85	82	104	93	96	88	90	85	82	92	87
	1.5	110	97	102	92	95	88	85	107	96	100	92	94	88	85	96	90
	2	115	100	108	96	102	93	91	112	99	106	96	100	93	90	101	94
	2.5	119	102	112	99	107	96	94	115	101	110	98	105	96	94	105	97
	3	121	104	115	101	111	99	97	117	103	112	100	108	98	96	107	98
	4	124	106	120	104	116	102	100	120	105	116	103	113	101	99	110	101

配光曲線

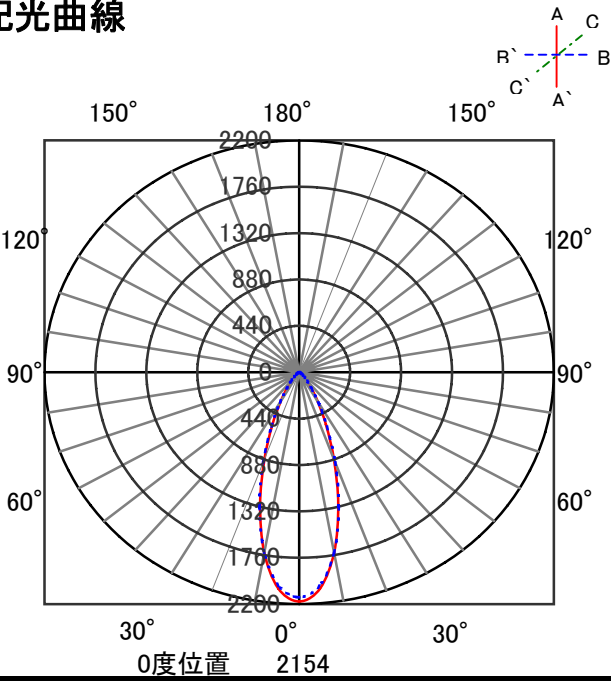

直射水平面照度

