


ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図


器具品名	ダウンライト リニューアルタイプ	保守率	
器具品番	DL24L-25RP20-15W-D	良	0.78
部品品名	-	中	0.74
部品品番	-	否	0.70
器具光束	3000lm	器具効率	
光源	-	上方向	0%
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示	下方向	100%
		全方向	100%

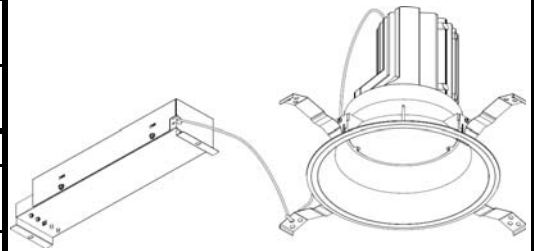

照明率表

		作業面照明率(×0.01)																						
反射率	天井 壁 床	80				70				50				30				0						
		70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	30	10	10	30	10	10	0					
室 指 数	0.4	65	61	53	51	47	46	43	63	60	53	51	47	46	43	52	50	46	46	43	46	45	42	41
	0.6	84	77	73	69	66	64	60	82	76	72	68	65	64	60	70	68	65	63	60	64	63	60	58
	0.8	94	86	84	78	77	73	70	92	85	82	78	76	73	70	81	77	75	73	70	74	72	69	68
	1	101	91	91	84	84	80	76	99	90	90	84	83	79	76	87	82	82	79	76	80	78	75	74
	1.25	107	95	98	90	91	85	82	105	94	96	89	90	85	82	93	88	88	84	81	86	83	81	79
	1.5	111	98	102	93	96	89	86	108	97	100	92	94	88	86	97	91	92	87	85	89	87	84	83
	2	116	101	109	97	103	94	91	113	100	106	96	101	93	91	102	95	98	92	90	94	91	89	87
	2.5	120	103	113	100	108	97	95	116	102	110	99	106	96	94	105	97	102	95	93	98	94	92	90
	3	122	105	116	102	111	99	97	118	104	113	101	109	99	97	108	99	104	97	95	100	96	94	92
	4	125	107	121	104	117	103	101	121	105	117	103	114	102	100	111	102	108	100	99	103	99	97	95
5	127	108	124	106	120	105	103	123	107	120	105	117	104	102	113	103	111	102	101	106	100	99	97	
7	130	109	127	108	125	107	106	125	108	123	107	121	106	105	116	105	114	104	103	108	102	102	99	
10	131	110	130	109	128	109	108	127	109	125	108	124	108	107	117	106	116	106	105	110	104	104	101	

配光曲線

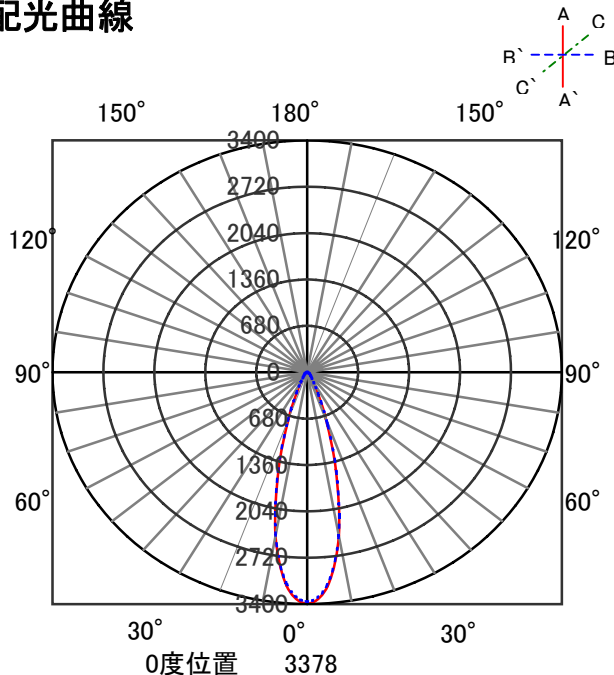

直射水平面照度

