


ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図


器具品名	LEDスポットライト S-triaシリーズ	保守率	
器具品番	SP12L30-15STW	良	0.69
部品品名	-	中	0.67
部品品番	-	否	0.63
器具光束	1900lm	器具効率	
光源	-	上方向	0%
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示	下方向	100%
		全方向	100%

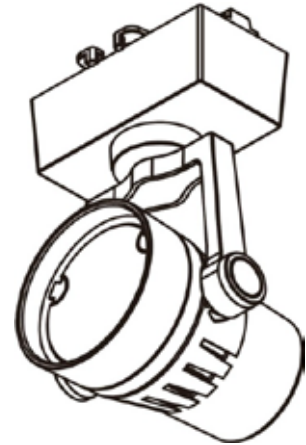

照明率表

		作業面照明率(×0.01)																										
反射率	天井	80								70								50				30				0		
	壁	70		50		30		10		70		50		30		10		50		30		10		30		10		0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	0
室 指 数	0.4	65	61	53	51	46	45	41	64	60	52	50	46	45	41	51	50	45	44	41	45	44	41	39				
	0.6	85	78	72	69	65	63	59	83	77	72	68	64	63	59	70	67	64	62	58	63	62	58	57				
	0.8	97	88	84	79	76	73	69	94	87	83	79	76	73	69	81	77	75	72	69	73	72	68	67				
	1	104	94	93	86	85	80	76	102	92	91	85	84	80	76	88	84	82	79	76	81	78	75	73				
	1.25	111	99	100	92	93	87	83	108	98	99	91	92	87	83	95	90	89	86	82	87	85	82	80				
	1.5	116	102	106	96	98	91	87	113	101	104	95	97	91	87	100	94	94	90	86	92	89	86	84				
	2	122	106	113	101	106	97	94	118	105	111	100	104	96	93	106	98	101	95	92	98	94	92	89				
	2.5	126	109	118	105	112	101	98	122	107	115	104	110	100	98	110	102	106	99	96	102	98	95	93				
	3	129	110	122	107	116	104	101	125	109	119	106	114	103	101	113	104	109	101	99	104	100	98	96				
	4	132	113	127	110	122	108	105	128	111	123	109	119	107	105	117	107	113	105	103	108	103	102	99				
5	135	114	130	112	126	110	108	130	113	126	111	123	109	107	119	109	116	107	106	111	105	104	101					
7	137	115	134	114	131	113	111	132	114	130	113	127	112	110	122	111	120	110	109	114	108	107	104					
10	139	116	137	116	135	115	114	134	115	132	114	131	114	113	124	112	123	112	111	116	109	109	106					

配光曲線

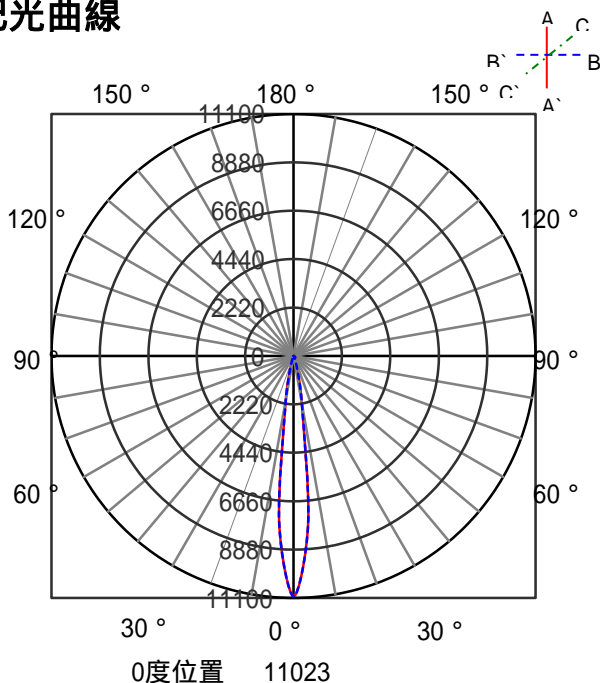

直射水平面照度

