SHEET No. 20190121-269365

# ECOHiLUX照明器具 配光データシート

| | |
|---|---|
| 器具品名 | LEDスポットライト S-triaシリーズ |
| 器具品番 | SP18N-15STW |
| 部品品名 | - |
| 部品品番 | - |
| 器具光束 | 2650lm |
| 光源 | - |
| 光源光束 | 一体型器具のため、器具光束表示 |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.69 |
| 中 | 0.67 |
| 否 | 0.63 |

| 器具効率 | |
|---|---|
| 上方向 | 0% |
| 下方向 | 100% |
| 全方向 | 100% |

## 意匠図

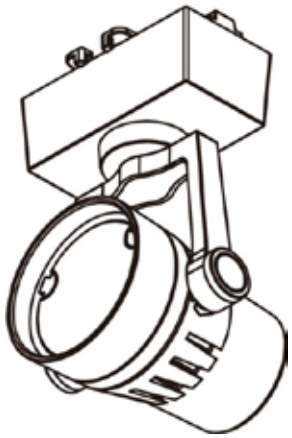

## 照明率表

作業面照明率(×0.01)

| 反射率 | 天井 | 80 | | | | | | | 70 | | | | | | | 50 | | | | | 30 | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 50 | | 30 | | 10 | 30 | | 10 | 0 |
| | 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 0.4 | 65 | 61 | 52 | 50 | 45 | 44 | 40 | 64 | 60 | 52 | 50 | 45 | 44 | 40 | 51 | 49 | 45 | 44 | 40 | 44 | 44 | 40 | 39 |
| | 0.6 | 85 | 78 | 72 | 68 | 64 | 62 | 58 | 83 | 77 | 71 | 68 | 64 | 62 | 58 | 70 | 67 | 63 | 62 | 58 | 62 | 61 | 58 | 56 |
| | 0.8 | 96 | 88 | 84 | 79 | 76 | 73 | 69 | 94 | 86 | 83 | 78 | 76 | 73 | 69 | 81 | 77 | 74 | 72 | 68 | 73 | 71 | 68 | 66 |
| | 1 | 104 | 94 | 92 | 86 | 84 | 80 | 76 | 102 | 92 | 91 | 85 | 84 | 80 | 76 | 88 | 84 | 82 | 79 | 75 | 80 | 78 | 75 | 73 |
| | 1.25 | 111 | 99 | 100 | 92 | 93 | 87 | 83 | 108 | 98 | 99 | 91 | 91 | 86 | 83 | 95 | 90 | 89 | 85 | 82 | 87 | 85 | 81 | 80 |
| | 1.5 | 116 | 102 | 106 | 96 | 98 | 91 | 87 | 113 | 101 | 104 | 95 | 97 | 91 | 87 | 100 | 93 | 94 | 90 | 86 | 91 | 89 | 86 | 84 |
| | 2 | 122 | 106 | 113 | 101 | 106 | 97 | 94 | 118 | 105 | 111 | 100 | 104 | 96 | 93 | 106 | 98 | 101 | 95 | 92 | 98 | 94 | 91 | 89 |
| | 2.5 | 126 | 109 | 118 | 105 | 112 | 101 | 98 | 122 | 107 | 115 | 104 | 110 | 100 | 98 | 110 | 102 | 106 | 99 | 96 | 102 | 98 | 95 | 93 |
| | 3 | 129 | 111 | 122 | 107 | 116 | 104 | 101 | 125 | 109 | 119 | 106 | 114 | 103 | 101 | 113 | 104 | 109 | 102 | 99 | 105 | 100 | 98 | 96 |
| | 4 | 133 | 113 | 127 | 110 | 122 | 108 | 105 | 128 | 111 | 123 | 109 | 119 | 107 | 105 | 117 | 107 | 114 | 105 | 103 | 108 | 103 | 102 | 99 |
| | 5 | 135 | 114 | 130 | 112 | 126 | 110 | 108 | 130 | 113 | 126 | 111 | 123 | 109 | 107 | 119 | 109 | 117 | 107 | 106 | 111 | 105 | 104 | 102 |
| | 7 | 137 | 116 | 134 | 114 | 131 | 113 | 111 | 133 | 114 | 130 | 113 | 127 | 112 | 111 | 122 | 111 | 120 | 110 | 109 | 114 | 108 | 107 | 104 |
| | 10 | 139 | 117 | 137 | 116 | 135 | 115 | 114 | 135 | 115 | 133 | 115 | 131 | 114 | 113 | 124 | 112 | 123 | 112 | 111 | 116 | 110 | 109 | 106 |

## 配光曲線

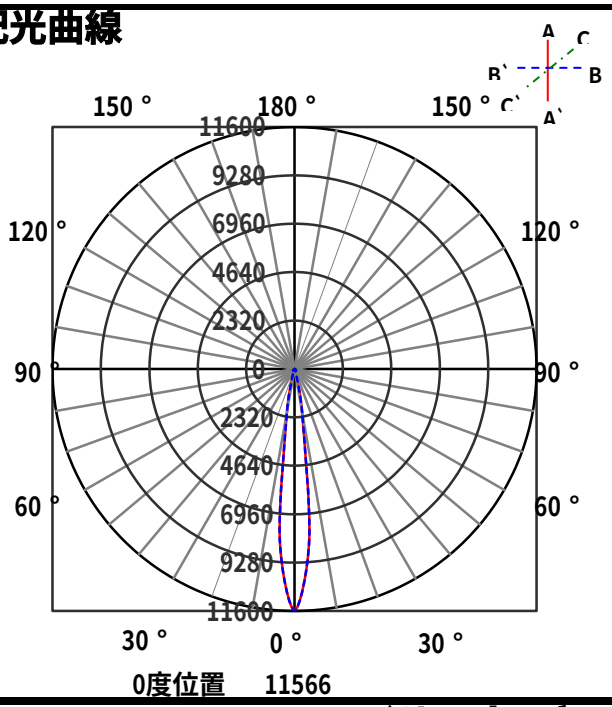


0度位置 11566

## 直射水平面照度

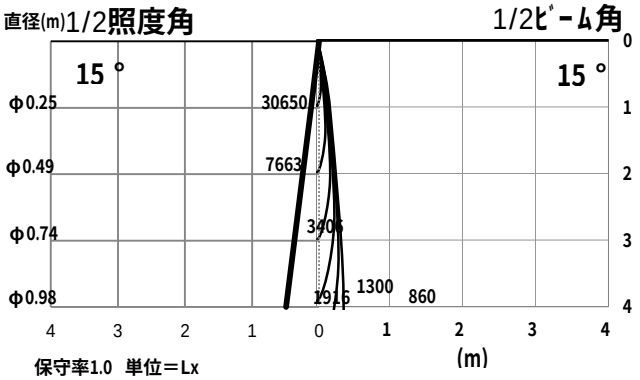


保守率1.0 単位＝Lx

アイリスオーヤマ株式会社