SHEET No. 20181229-269715

ECOHiLUX照明器具 配光データシート

器具品名	LEDスポットライト S-triaシリーズ
器具品番	SP24L30-15STW
部品品名	-
部品品番	-
器具光束	3300lm
光源	-
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

器具効率	
上方向	0%
下方向	100%
全方向	100%

意匠図

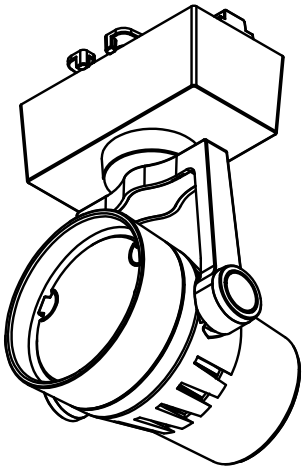

照明率表

作業面照明率(×0.01)

反射率 天井	80							70							50					30			0
壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
0.4	60	56	49	47	42	42	38	59	56	48	47	42	41	38	47	46	42	41	38	41	41	38	36
0.6	78	72	67	63	60	58	54	77	71	66	63	59	58	54	65	62	59	57	54	58	57	54	52
0.8	89	81	77	73	70	67	63	87	79	76	72	70	67	63	74	71	69	66	63	67	66	63	61
1	96	86	85	79	78	74	70	93	85	83	78	77	73	70	81	77	75	73	69	74	72	69	67
1.25	102	90	92	84	85	80	76	99	89	90	83	84	79	76	87	82	82	78	75	80	77	75	73
1.5	106	93	97	88	90	83	80	103	92	95	87	88	83	80	91	85	86	82	79	84	81	78	76
2	111	97	103	92	97	89	85	108	96	101	92	95	88	85	97	90	92	87	84	89	86	83	81
2.5	115	99	108	96	102	92	89	112	98	105	95	100	92	89	100	93	96	90	88	93	89	87	85
3	118	101	111	98	106	95	92	114	100	108	97	104	94	92	103	95	99	93	91	95	91	89	87
4	121	103	116	100	112	98	96	117	102	113	99	109	97	95	107	97	104	96	94	99	94	93	90
5	123	104	119	102	115	100	99	119	103	115	101	112	99	98	109	99	106	98	96	101	96	95	93
7	126	106	123	104	120	103	102	121	104	119	103	116	102	101	111	101	110	100	99	104	98	98	95
10	127	107	125	106	123	105	104	123	105	121	105	119	104	103	114	103	112	102	101	106	100	100	97

配光曲線

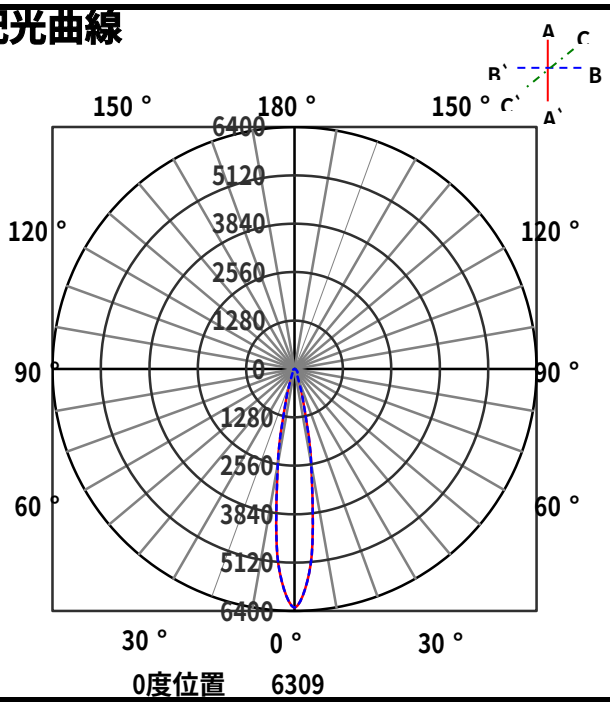

0度位置 6309

直射水平面照度

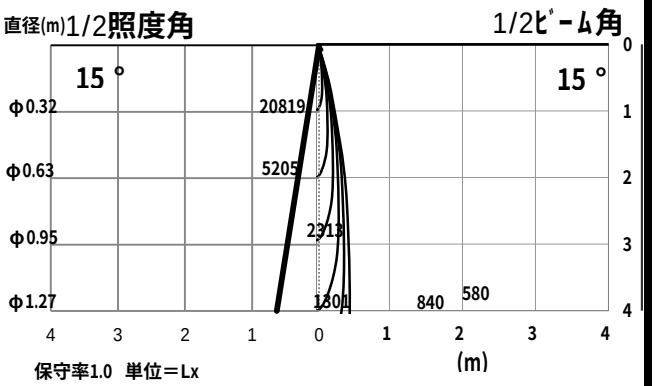

保守率1.0 単位＝Lx

アイリスオーヤマ株式会社