


E C O Hi L U X 照明器具 配光データシート

意匠図


器具品名	LEDダウンライト COB高演色シリーズ	保守率	
器具品番	UV24WW-60H2CRW-D	良	0.69
部品品名	-	中	0.67
部品品番	-	否	0.63
		器具効率	
器具光束	2100lm	上方向	0%
光源	-	下方向	100%
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示	全方向	100%

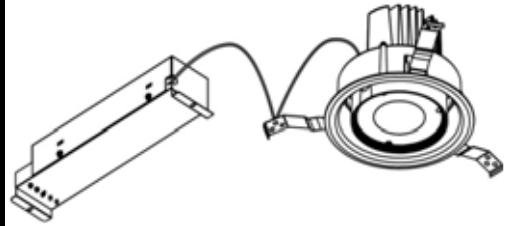

照明率表

		作業面照明率(×0.01)															
反 射 率	天井	80								70							
	壁	70				50				30				10			
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10
室 指 数	0.4	59	55	47	46	41	40	36	58	54	47	45	41	40	36	46	45
	0.6	80	74	69	65	62	60	56	79	73	68	65	62	60	56	67	64
	0.8	88	80	76	72	69	66	62	86	79	75	71	68	66	62	73	70
	1	96	86	85	79	78	74	70	93	85	84	78	77	73	70	81	77
	1.25	103	92	94	86	87	81	78	101	91	92	85	86	81	78	89	84
	1.5	107	94	97	88	90	84	81	104	93	95	88	89	83	80	92	86
	2	112	98	104	93	98	89	86	109	96	102	92	96	89	86	97	91
	2.5	116	100	110	97	104	94	91	113	99	107	96	102	93	91	102	94
	3	119	102	113	99	107	96	93	115	101	110	98	105	95	93	104	96
	4	122	104	117	101	113	99	97	118	102	114	100	110	98	96	107	98
	5	124	105	120	103	116	101	100	120	104	116	102	113	100	99	110	100
	7	126	106	123	105	120	103	102	122	105	119	104	117	103	101	112	102
	10	128	107	126	106	124	105	104	123	106	122	105	120	104	103	114	103

配光曲線

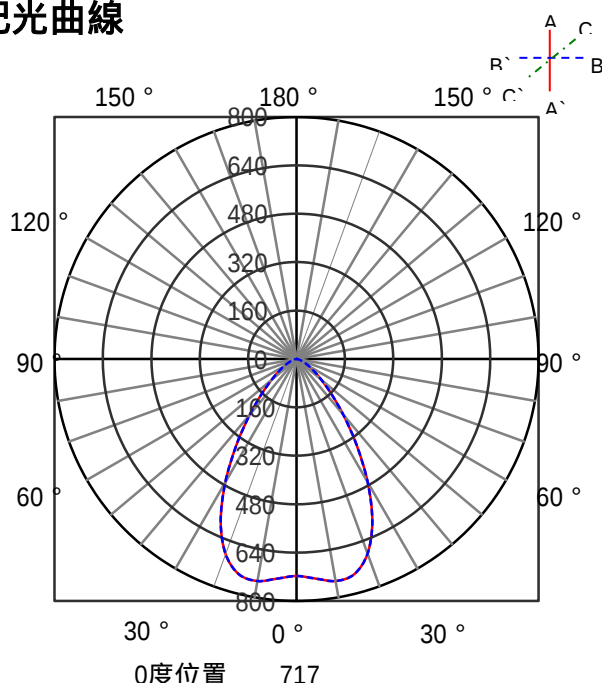

直射水平面照度

