SHEET No. 20180316273577

ECOHiLUX照明器具 配光データシート

		保守率	
器具品名	バラストレス水銀灯代替	良	0.69
器具品番	LDR100-200V25N8-H/E39-40WH2	中	0.67
部品品名	-	否	0.63
部品品番	-	器具効率	
器具光束	3700lm	上方向	4%
光源	LED	下方向	96%
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示	全方向	100%

意匠図

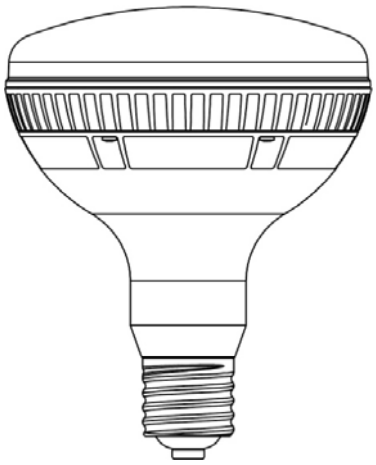

照明率表

作業面照明率(×0.01)

反射率 天井	80							70							50					30			0
反射率 壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
反射率 床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数 0.4	45	43	32	31	25	24	20	44	42	31	30	24	24	20	30	30	24	23	19	23	23	19	17
0.6	63	58	48	46	39	38	33	61	56	47	45	39	38	33	45	44	38	37	32	37	36	32	30
0.8	73	66	58	54	48	46	41	70	64	57	53	48	46	40	54	52	46	45	40	45	44	39	37
1	81	73	67	62	57	54	49	78	71	65	61	56	54	48	62	59	55	53	48	53	52	47	44
1.25	90	80	76	70	67	63	57	86	78	74	69	66	62	57	71	67	63	61	56	61	59	55	52
1.5	95	83	82	75	73	68	62	91	82	80	73	71	67	61	76	71	68	65	61	66	64	60	57
2	102	89	91	82	83	75	70	98	87	89	80	81	74	70	84	78	77	73	68	74	71	67	64
2.5	108	93	98	87	90	81	76	103	91	95	85	88	80	76	89	83	83	78	74	80	76	73	70
3	111	95	102	90	95	85	80	107	93	99	88	92	84	80	93	85	88	82	78	83	80	77	73
4	115	98	108	94	102	90	86	111	96	105	92	99	89	85	98	90	93	86	83	88	84	82	78
5	118	100	112	96	107	93	90	114	98	108	95	103	92	89	101	92	97	89	87	92	87	85	82
7	122	102	117	100	113	97	94	117	101	113	98	109	96	93	105	95	102	93	91	96	91	89	85
10	124	104	121	102	118	100	98	119	102	116	100	113	99	97	108	98	106	96	95	99	94	92	89

配光曲線

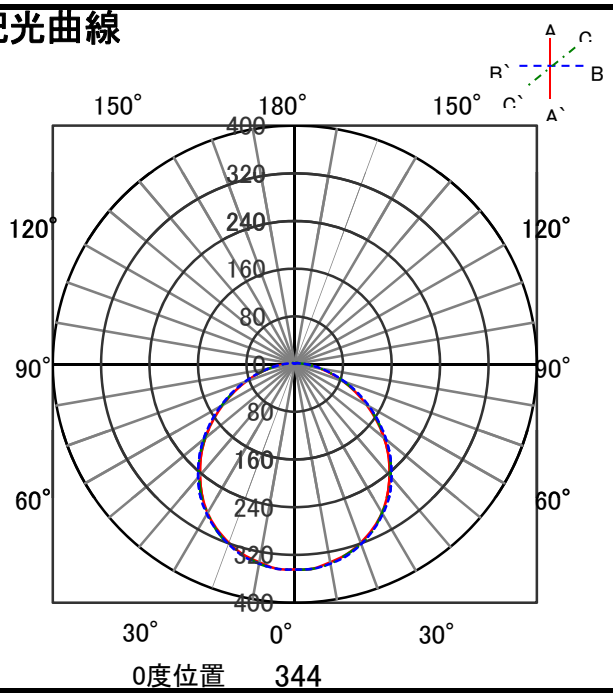

0度位置 344

直射水平面照度

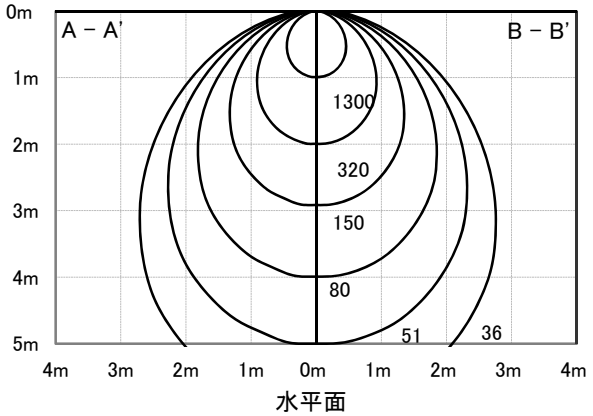

アイリスオーヤマ株式会社 (f.)