


器具品名	標準グリッド照明			保守率	
				良	0.69
器具品番	GS-73WW-602-D			中	0.67
	GS-73WW-602-DA			否	0.63
	GS-73WW-602-LI			器具効率	
	器具光束	7360lm	最大取付間隔		上方向
光源	LED	AA	1.3H	下方向	100%
光源光束	－	BB	1.3H	全方向	100%



作業面照明率($\times 0.01$)

配光曲線

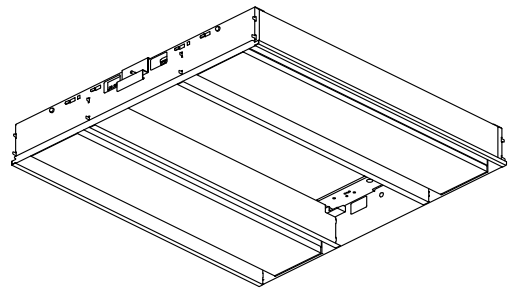