SHEET No. 20210514-285580

ECOHiLUX照明器具 配光データシート

器具品名	FOODEEユニバーサルダウンライト 生鮮スペシャル色/高照度
器具品番	UV27MM-15W-D
部品品名	-
部品品番	-
器具光束	2800lm
光源	-
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

器具効率	
上方向	0%
下方向	100%
全方向	100%

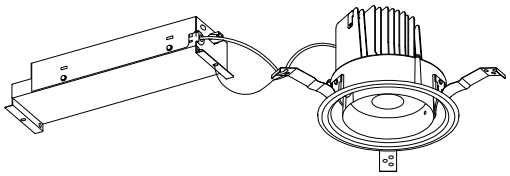

照明率表

作業面照明率(×0.01)

反射率	天井	80							70							50					30			0
	壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数	0.4	63	59	52	50	46	45	41	62	58	51	50	45	45	41	50	49	45	44	41	45	44	41	40
	0.6	82	75	70	67	64	62	58	80	74	70	67	63	62	58	68	66	63	61	58	62	61	58	56
	0.8	92	84	81	76	74	71	68	90	83	80	76	74	71	68	78	75	73	70	67	72	70	67	66
	1	99	89	89	82	82	77	74	97	88	87	82	81	77	74	85	80	79	76	73	78	76	73	71
	1.25	105	93	95	88	89	83	80	102	92	94	87	88	83	80	91	85	86	82	79	84	81	79	77
	1.5	109	96	100	91	93	87	84	106	95	98	90	92	86	83	95	89	90	85	83	87	84	82	80
	2	114	99	106	95	100	92	89	111	98	104	94	99	91	88	100	93	95	90	88	92	89	87	85
	2.5	118	102	111	98	106	95	93	114	100	108	97	103	94	92	103	95	99	93	91	96	92	90	88
	3	120	103	114	100	109	98	95	116	102	111	99	107	97	95	106	97	102	95	94	98	94	92	90
	4	123	105	119	103	115	101	99	119	104	115	102	112	100	98	109	100	106	98	97	102	97	96	93
	5	125	106	121	104	118	103	101	121	105	118	103	115	102	101	111	101	109	100	99	104	99	98	95
	7	128	107	125	106	122	105	104	123	106	121	105	119	104	103	114	103	112	102	102	106	101	100	97
	10	129	108	128	108	126	107	106	125	107	123	107	122	106	105	116	105	115	104	104	108	102	102	99

配光曲線

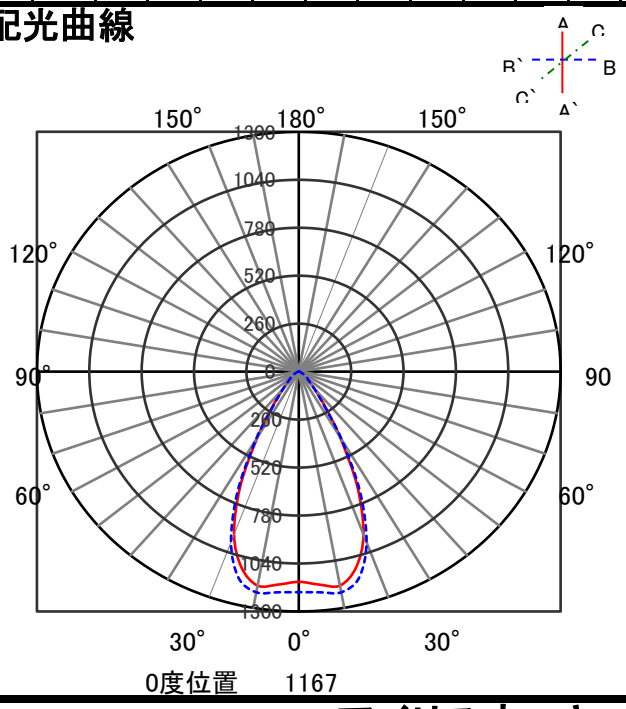

0度位置 1167

直射水平面照度

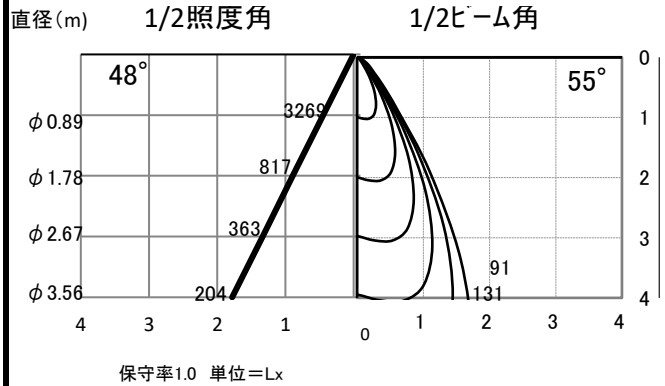

保守率1.0 単位=Lx

アイリスオーヤマ株式会社 (f.)