# ECOHiLUX照明器具 配光データシート

| | |
|---|---|
| 器具品名 | LEDダウンライト LAシリーズ |
| 器具品番 | DL90W8-20W8W-D DL90W8-20W8W-F |
| 部品品名 | − |
| 部品品番 | − |
| 器具光束 | 7638lm |
| 光源 | − |
| 光源光束 | 一体型器具のため、器具光束表示 |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.69 |
| 中 | 0.67 |
| 否 | 0.63 |

| 器具効率 | |
|---|---|
| 上方向 | 0% |
| 下方向 | 100% |
| 全方向 | 100% |

## 意匠図

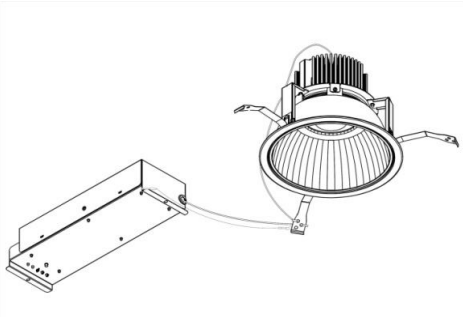

## 照明率表

作業面照明率(×O. O1)

| 反射率 天井 | 80 | | | | | | | 70 | | | | | | | 50 | | | | | 30 | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 50 | | 30 | | 10 | 30 | | 10 | 0 |
| 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 0.4 | 54 | 51 | 42 | 40 | 35 | 34 | 30 | 53 | 50 | 41 | 40 | 35 | 34 | 30 | 40 | 39 | 34 | 34 | 30 | 34 | 33 | 30 | 28 |
| 0.6 | 74 | 68 | 61 | 58 | 54 | 52 | 48 | 72 | 67 | 60 | 58 | 53 | 52 | 48 | 59 | 57 | 53 | 51 | 48 | 52 | 51 | 47 | 46 |
| 0.8 | 82 | 75 | 70 | 65 | 61 | 59 | 54 | 80 | 74 | 69 | 65 | 61 | 59 | 54 | 67 | 64 | 60 | 58 | 54 | 59 | 57 | 54 | 52 |
| 1 | 91 | 81 | 79 | 73 | 70 | 67 | 62 | 88 | 80 | 77 | 72 | 70 | 66 | 62 | 75 | 71 | 68 | 66 | 62 | 67 | 65 | 61 | 59 |
| 1.25 | 99 | 88 | 88 | 80 | 80 | 75 | 71 | 96 | 86 | 86 | 80 | 79 | 74 | 70 | 83 | 78 | 77 | 73 | 70 | 75 | 73 | 69 | 67 |
| 1.5 | 103 | 90 | 92 | 84 | 84 | 78 | 74 | 100 | 89 | 90 | 83 | 83 | 78 | 74 | 86 | 81 | 81 | 77 | 73 | 78 | 76 | 73 | 70 |
| 2 | 109 | 95 | 100 | 89 | 93 | 85 | 81 | 106 | 93 | 97 | 88 | 91 | 84 | 80 | 93 | 86 | 88 | 83 | 79 | 85 | 82 | 79 | 77 |
| 2.5 | 113 | 98 | 106 | 93 | 99 | 89 | 86 | 110 | 97 | 103 | 92 | 97 | 89 | 86 | 98 | 90 | 93 | 87 | 85 | 90 | 86 | 84 | 81 |
| 3 | 116 | 100 | 109 | 96 | 103 | 92 | 89 | 112 | 98 | 106 | 95 | 101 | 91 | 88 | 101 | 93 | 96 | 90 | 87 | 92 | 88 | 86 | 84 |
| 4 | 120 | 102 | 114 | 99 | 109 | 96 | 93 | 116 | 101 | 111 | 98 | 106 | 95 | 93 | 104 | 96 | 101 | 93 | 91 | 96 | 92 | 90 | 87 |
| 5 | 122 | 103 | 117 | 101 | 113 | 98 | 96 | 118 | 102 | 114 | 100 | 110 | 97 | 95 | 107 | 98 | 104 | 96 | 94 | 99 | 94 | 93 | 90 |
| 7 | 125 | 105 | 121 | 103 | 118 | 101 | 100 | 120 | 104 | 117 | 102 | 114 | 100 | 99 | 110 | 100 | 108 | 98 | 97 | 102 | 97 | 95 | 93 |
| 10 | 127 | 106 | 124 | 105 | 122 | 103 | 102 | 122 | 105 | 120 | 104 | 118 | 102 | 101 | 112 | 101 | 111 | 100 | 99 | 104 | 98 | 98 | 95 |

## 配光曲線

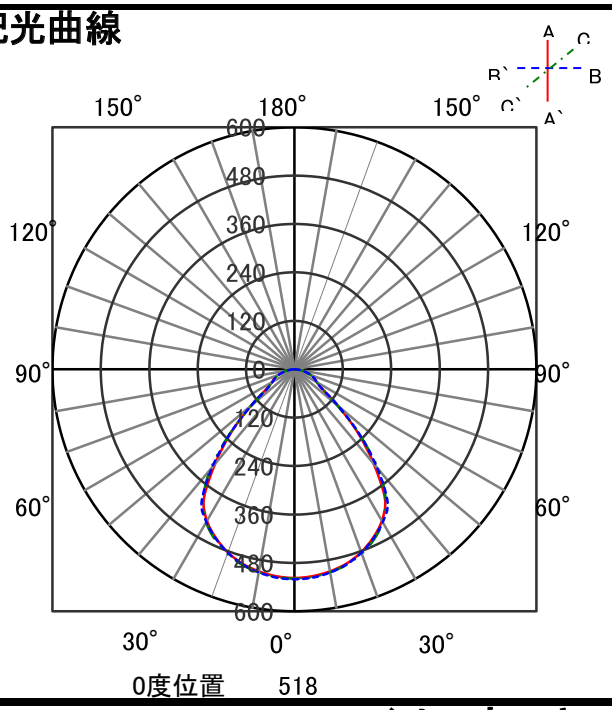


0度位置 518

## 直射水平面照度

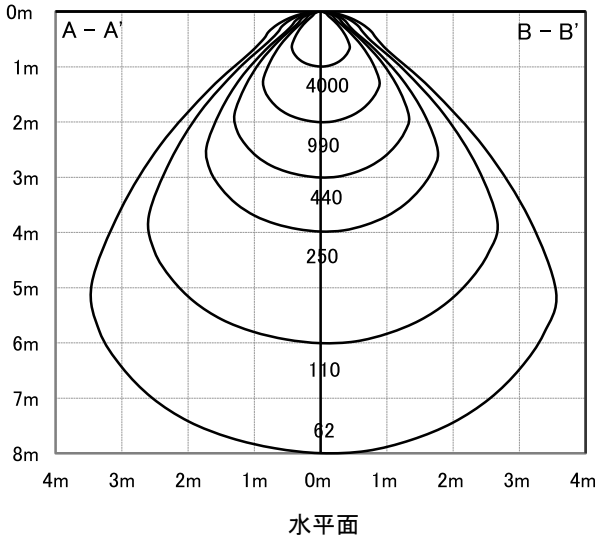


水平面