SHEET №.20191126-252943

# ECOHiLUX照明器具　配光データシート

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 器具品名 | LXスクエア照明　直付型 | | | 保守率 | |
| | | | | 良 | 0.77 |
| 器具品番 | BL-43W-CLLXSQ57-D<br>BL-43W-CLLXSQ57-LI<br>BL-43W-CLLXSQ57-DA<br>BL-43W-CLLXSQ57-IS | | | 中 | 0.72 |
| | | | | 否 | 0.68 |
| | | | | 器具効率 | |
| 器具光束 | 4320lm | 最大取付間隔 | | 上方向 | 0% |
| 光源 | 一体型器具のため、器具光束表示 | AA | 1.24 H | 下方向 | 100% |
| 光源光束 | | BB | 1.22 H | 全方向 | 100% |

## 意匠図

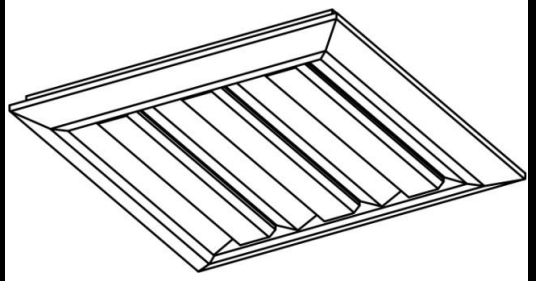

## 照明率表

作業面照明率(×O. O1)

| 反射率 | 天井 | 80 | | | | | | | 70 | | | | | | | 50 | | | | | 30 | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 50 | | 30 | | 10 | 30 | | 10 | 0 |
| | 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 0.4 | 45 | 42 | 31 | 30 | 24 | 23 | 19 | 44 | 41 | 31 | 30 | 24 | 23 | 19 | 30 | 29 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 | 19 | 17 |
| | 0.6 | 62 | 57 | 47 | 45 | 38 | 37 | 32 | 60 | 56 | 47 | 44 | 38 | 37 | 32 | 45 | 43 | 37 | 37 | 32 | 37 | 36 | 32 | 30 |
| | 0.8 | 72 | 66 | 57 | 54 | 47 | 45 | 40 | 70 | 64 | 56 | 53 | 47 | 45 | 39 | 54 | 51 | 46 | 44 | 39 | 45 | 44 | 39 | 37 |
| | 1 | 81 | 73 | 66 | 61 | 56 | 53 | 47 | 78 | 71 | 65 | 61 | 56 | 53 | 47 | 62 | 59 | 54 | 52 | 47 | 53 | 51 | 47 | 44 |
| | 1.25 | 89 | 79 | 76 | 69 | 66 | 62 | 56 | 86 | 78 | 74 | 68 | 65 | 61 | 56 | 71 | 67 | 63 | 60 | 55 | 61 | 59 | 55 | 52 |
| | 1.5 | 95 | 83 | 82 | 74 | 72 | 67 | 61 | 91 | 82 | 80 | 73 | 71 | 66 | 61 | 76 | 71 | 68 | 65 | 60 | 66 | 64 | 60 | 57 |
| | 2 | 102 | 89 | 91 | 81 | 82 | 75 | 70 | 99 | 87 | 89 | 80 | 80 | 74 | 69 | 84 | 78 | 77 | 73 | 68 | 74 | 72 | 68 | 65 |
| | 2.5 | 108 | 93 | 98 | 86 | 90 | 81 | 76 | 104 | 91 | 95 | 85 | 88 | 80 | 76 | 90 | 83 | 84 | 79 | 75 | 80 | 77 | 74 | 71 |
| | 3 | 111 | 95 | 102 | 90 | 95 | 85 | 80 | 107 | 94 | 99 | 89 | 93 | 84 | 80 | 94 | 86 | 88 | 82 | 79 | 84 | 81 | 78 | 75 |
| | 4 | 116 | 99 | 109 | 94 | 102 | 90 | 86 | 112 | 97 | 105 | 93 | 100 | 89 | 86 | 99 | 91 | 94 | 87 | 84 | 90 | 86 | 83 | 80 |
| | 5 | 119 | 101 | 113 | 97 | 107 | 93 | 90 | 115 | 99 | 109 | 96 | 104 | 92 | 90 | 102 | 93 | 99 | 91 | 88 | 94 | 89 | 87 | 84 |
| | 7 | 122 | 103 | 118 | 100 | 113 | 98 | 95 | 118 | 102 | 114 | 99 | 110 | 97 | 94 | 107 | 97 | 104 | 95 | 93 | 98 | 93 | 91 | 88 |
| | 10 | 125 | 105 | 122 | 103 | 118 | 101 | 99 | 120 | 103 | 117 | 101 | 115 | 100 | 98 | 110 | 99 | 107 | 98 | 96 | 101 | 96 | 94 | 92 |

## 配光曲線

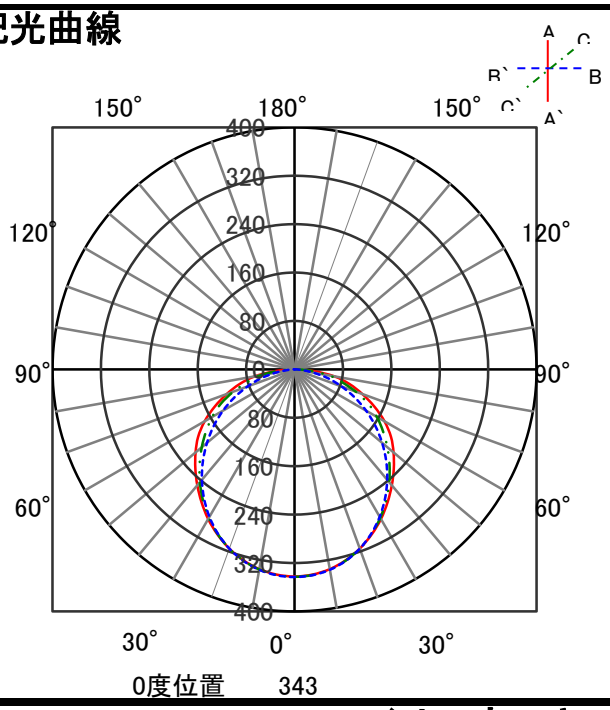


0度位置　343
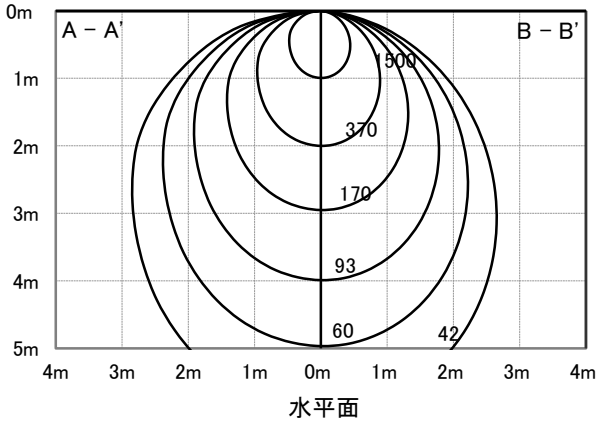
## 直射水平面照度