


ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図

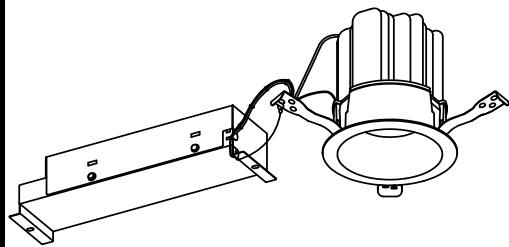


器具品名	ベースダウンライト	保守率	
		良	0.69
器具品番	DL18W8-10W4BW-D	中	
	DL18W8-10W4BW-DLS	0.67	
部品品名	–	否	
	–	0.63	
部品品番	–	器具効率	
		上方向	0%
器具光束	1746lm	下方向	100%
	–		
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示	全方向	100%
	–		


照明率表

作業面照度率(×0.01)																
反射率	天井	80				70				50				30		0
		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	30	10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	0
室 指 数	0.4	58	55	46	45	40	39	35	57	54	46	45	40	39	35	34
	0.6	77	70	64	61	57	55	51	75	69	64	61	57	55	51	49
	0.8	87	79	76	71	68	65	61	85	78	74	70	67	65	61	59
	1	95	85	83	77	76	72	68	92	84	82	77	75	73	71	67
	1.25	101	90	91	83	83	78	74	99	89	89	83	82	78	74	71
	1.5	106	93	96	87	89	83	79	103	92	94	86	88	82	78	75
	2	112	97	103	93	97	88	85	109	96	101	92	95	88	85	81
	2.5	116	100	109	96	102	92	89	112	99	106	95	100	92	89	85
	3	119	102	112	98	107	95	92	115	100	109	97	104	94	92	87
	4	122	104	117	101	112	99	97	118	103	114	100	110	98	96	91
10	5	124	105	120	103	116	101	99	120	104	116	102	113	100	99	93
	7	127	107	124	105	121	104	103	123	106	120	104	117	103	102	96
	10	129	108	127	107	125	106	105	124	107	122	106	121	105	104	98

配光曲線

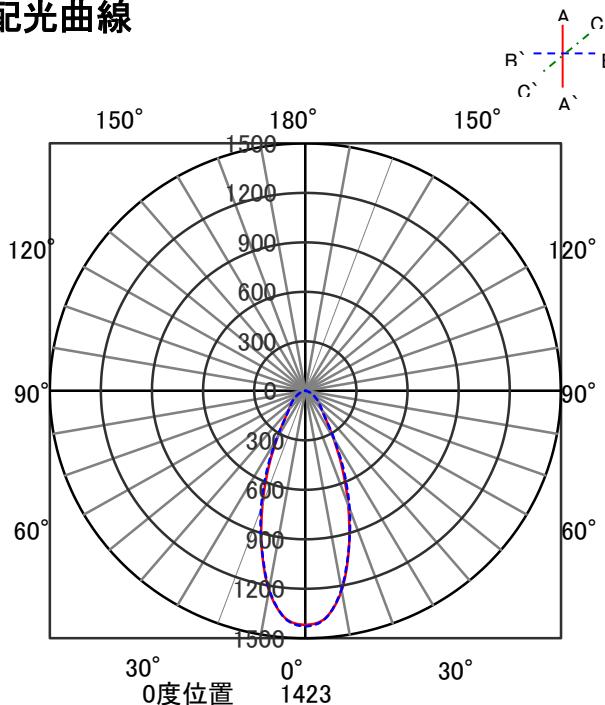

直射水平面照度

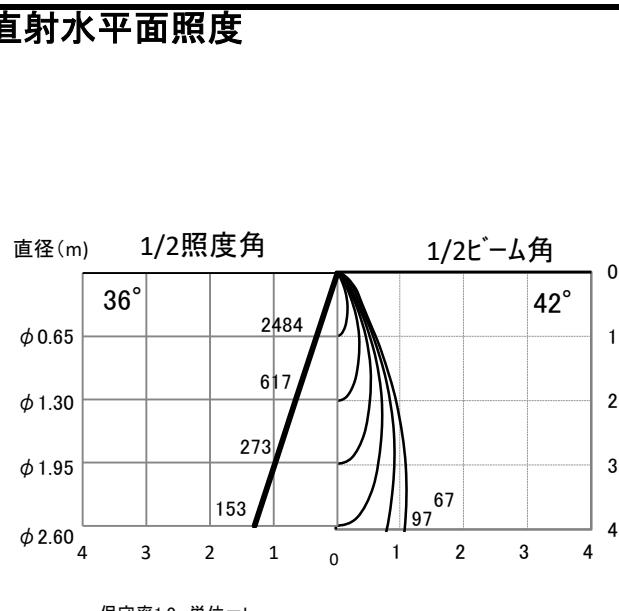

保守率1.0 単位=Lx