


E COHILUX照明器具 配光データシート

意匠図


器具品名	LEDダウンライト LAシリーズ	保守率	
		良	0.69
器具品番	DL90WW8-15W8W-D	中	0.67
	DL90WW8-15W8W-DLS	否	0.63
	DL90WW8-15W8W-F	器具効率	
器具光束	7452lm	上方向	0%
光源	-	下方向	100%
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示	全方向	100%

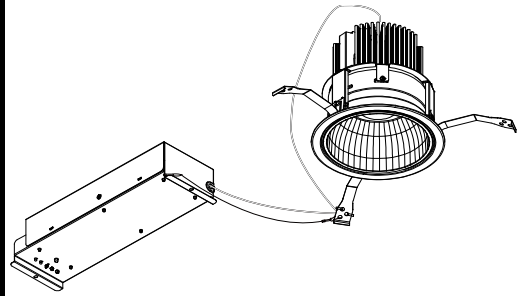

照明率表

		作業面照明率(×0.01)															
反射率	天井	80								70							
	壁 床	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	30
室 指 数	0.4	55	51	42	41	35	35	31	53	50	42	40	35	31	41	40	35
	0.6	74	68	62	59	54	53	48	73	67	61	58	54	52	48	60	57
	0.8	83	75	70	66	62	59	55	81	74	69	65	61	59	55	67	64
	1	91	82	79	73	71	67	62	89	80	77	72	70	67	62	75	71
	1.25	99	88	88	80	80	75	71	96	86	86	80	79	75	70	83	78
	1.5	103	91	92	84	84	78	74	100	89	90	83	83	78	74	87	81
	2	109	95	100	89	93	85	81	106	94	98	88	91	84	80	93	87
	2.5	114	98	106	94	99	90	86	110	97	103	93	97	89	86	98	91
	3	117	100	109	96	104	92	89	113	99	106	95	101	92	89	101	93
	4	120	102	114	99	109	96	94	116	101	111	98	107	95	93	105	96
	5	123	104	118	101	114	99	97	118	102	114	100	110	98	96	108	98
	7	125	105	122	104	119	102	100	121	104	118	102	115	101	99	111	100
	10	127	107	125	105	122	104	103	123	105	121	104	119	103	102	113	102

配光曲線

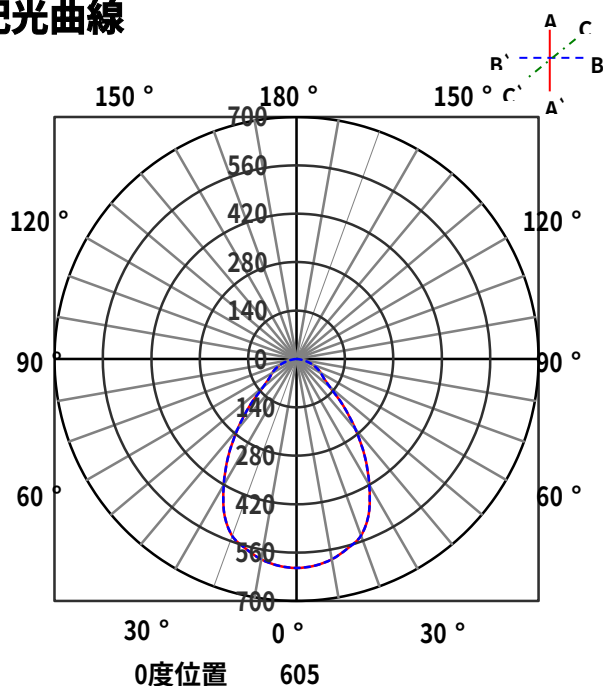

直射水平面照度

