


## ECOHiLUX照明器具 配光データシート

## 意匠図


品名	ラインルクス	保守率
セット品番	LX175F-36WW-CH40-W90	良
器具品名	埋込型 Cチャン回避型	中
器具品番	LXBF-CH40-W90	否
器具光束	3680lm	器具効率
光源	LXU175F-36WW-40S	上方向
光源光束	3680lm	下方向
		全方向

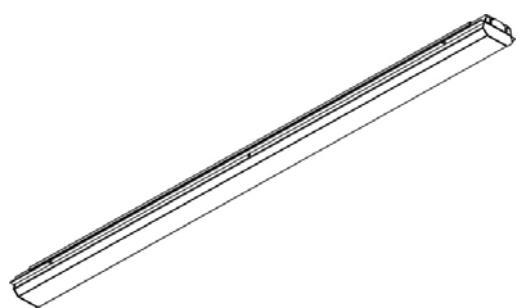

## 照明率表

反射率	天井	作業面照明率(×0.01)												
		80				70				50				
		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	0
室 指 数	0.4	45	42	31	30	24	23	19	44	41	31	30	24	23
	0.6	62	57	47	45	38	37	32	60	55	46	44	38	37
	0.8	72	65	57	53	47	45	39	69	63	55	52	46	44
	1	81	72	66	61	56	53	47	77	70	64	60	55	52
	1.25	89	79	75	69	65	61	55	85	77	73	67	64	60
	1.5	94	83	81	73	71	66	60	90	81	78	72	69	65
	2	102	89	90	81	81	74	69	98	86	87	79	79	73
	2.5	107	93	97	86	89	80	75	103	90	94	84	86	79
	3	111	95	102	89	94	84	79	106	93	98	87	91	82
	4	115	98	108	93	101	89	85	110	96	104	92	98	88
10	5	118	100	112	96	106	93	89	113	98	108	94	103	91
	7	122	103	117	100	113	97	94	117	100	112	98	108	95
	10	125	104	121	102	118	100	98	119	102	116	100	113	98

## 配光曲線

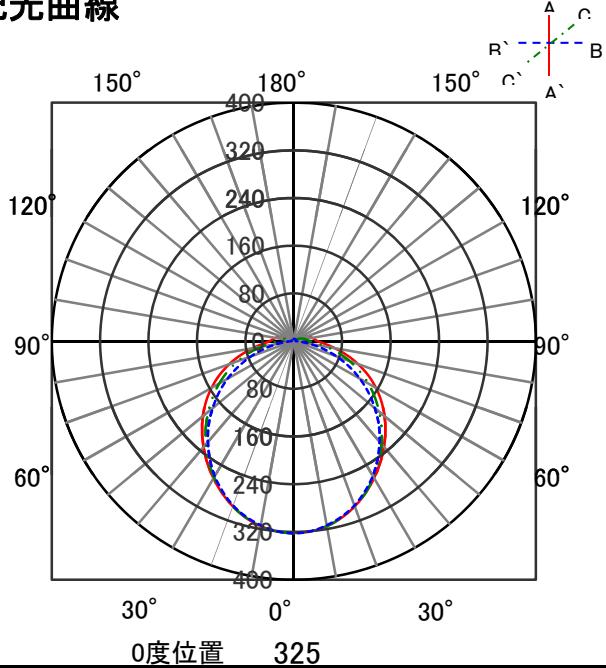

## 直射水平面照度

