

### 配光曲線

アイリスオーヤマ株式会社

器具型番 IRSKL2601AW-C(X)(U)

ランプ LED 2W 4000K


1/2ビーム角 33°

断面



スケーリング 1000 Cd  
2000  
3000  
4000

1000ルーメン当たりの光度値

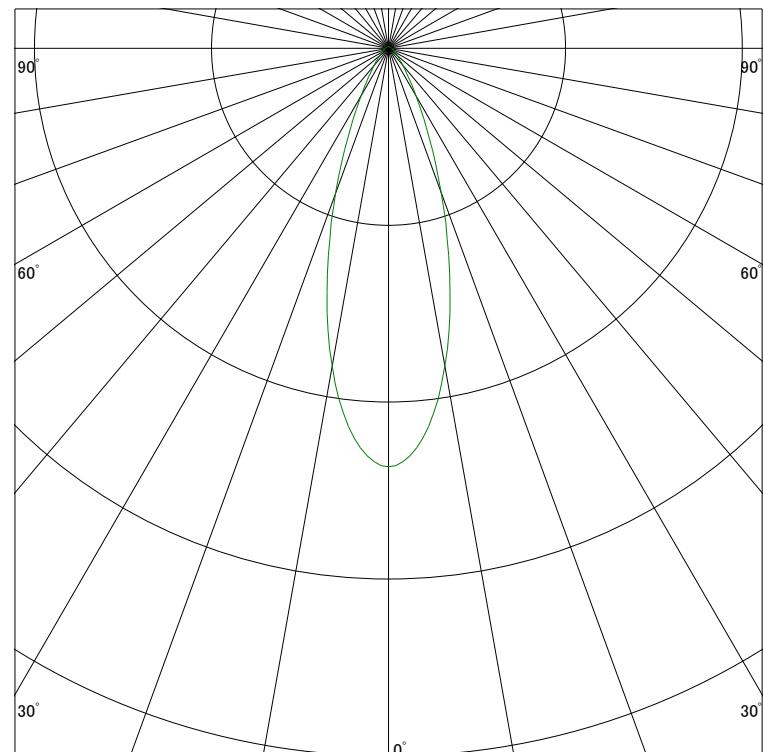

### 水平面照度

アイリスオーヤマ株式会社

器具型番 IRSKL2601AW-C(X)(U)

ランプ LED 2W 4000K

ランプ光束 102 Lm

1/2照度角 30°

断面



スケーリング 3200 Lx  
1600  
800  
320

