# ECOHiLUX照明器具　配光データシート

| | |
|---|---|
| 品名 | ラインルクス |
| セット品番 | LX190F－45W－UK110T－W170－LI |
| 器具品名 | 埋込型 |
| 器具品番 | LXBF－UK110T－W170 |
| 器具光束 | 4515lm |
| 光源 | LXU190F－47W－110T－LI |
| 光源光束 | 4750lm |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.81 |
| 中 | 0.77 |
| 否 | 0.68 |

| 器具効率 | |
|---|---|
| 上方向 | 0% |
| 下方向 | 100% |
| 全方向 | 100% |

## 意匠図

## 照明率表

作業面照明率(×0.01)

| 反射率 | 天井 | 80 | | | | | | | 70 | | | | | | | 50 | | | | | 30 | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 50 | | 30 | | 10 | 30 | | 10 | 0 |
| | 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 0.4 | 45 | 42 | 31 | 30 | 24 | 23 | 19 | 44 | 41 | 31 | 30 | 24 | 23 | 19 | 30 | 29 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 | 19 | 17 |
| | 0.6 | 62 | 57 | 47 | 45 | 38 | 37 | 32 | 60 | 56 | 47 | 44 | 38 | 37 | 32 | 45 | 43 | 37 | 36 | 32 | 37 | 36 | 31 | 29 |
| | 0.8 | 72 | 66 | 57 | 54 | 48 | 46 | 40 | 70 | 64 | 56 | 53 | 47 | 45 | 40 | 54 | 52 | 46 | 45 | 39 | 45 | 44 | 39 | 37 |
| | 1 | 81 | 73 | 67 | 62 | 57 | 54 | 48 | 79 | 71 | 65 | 61 | 56 | 53 | 48 | 62 | 59 | 54 | 52 | 47 | 53 | 52 | 47 | 44 |
| | 1.25 | 90 | 80 | 76 | 70 | 66 | 62 | 56 | 87 | 78 | 74 | 69 | 65 | 62 | 56 | 71 | 67 | 63 | 61 | 56 | 61 | 60 | 55 | 53 |
| | 1.5 | 95 | 84 | 82 | 75 | 73 | 67 | 62 | 92 | 82 | 80 | 73 | 71 | 67 | 61 | 76 | 71 | 69 | 66 | 61 | 66 | 64 | 60 | 57 |
| | 2 | 103 | 90 | 92 | 82 | 83 | 76 | 70 | 99 | 88 | 89 | 81 | 81 | 75 | 70 | 85 | 79 | 78 | 73 | 69 | 75 | 72 | 68 | 66 |
| | 2.5 | 108 | 94 | 99 | 87 | 91 | 82 | 77 | 105 | 92 | 96 | 86 | 88 | 81 | 76 | 91 | 84 | 85 | 79 | 75 | 81 | 78 | 74 | 72 |
| | 3 | 112 | 96 | 103 | 90 | 96 | 86 | 81 | 108 | 94 | 100 | 89 | 93 | 85 | 81 | 94 | 87 | 89 | 83 | 79 | 85 | 81 | 78 | 76 |
| | 4 | 117 | 99 | 110 | 95 | 103 | 91 | 87 | 112 | 98 | 106 | 94 | 100 | 90 | 86 | 100 | 91 | 95 | 88 | 85 | 91 | 86 | 84 | 81 |
| | 5 | 120 | 101 | 114 | 98 | 108 | 94 | 91 | 115 | 100 | 110 | 96 | 105 | 93 | 90 | 103 | 94 | 99 | 91 | 89 | 94 | 90 | 87 | 85 |
| | 7 | 123 | 104 | 119 | 101 | 114 | 98 | 96 | 118 | 102 | 115 | 100 | 111 | 97 | 95 | 107 | 97 | 104 | 95 | 93 | 98 | 93 | 92 | 89 |
| | 10 | 126 | 105 | 122 | 103 | 119 | 102 | 100 | 121 | 104 | 118 | 102 | 115 | 100 | 99 | 110 | 100 | 108 | 98 | 97 | 102 | 96 | 95 | 92 |

## 配光曲線

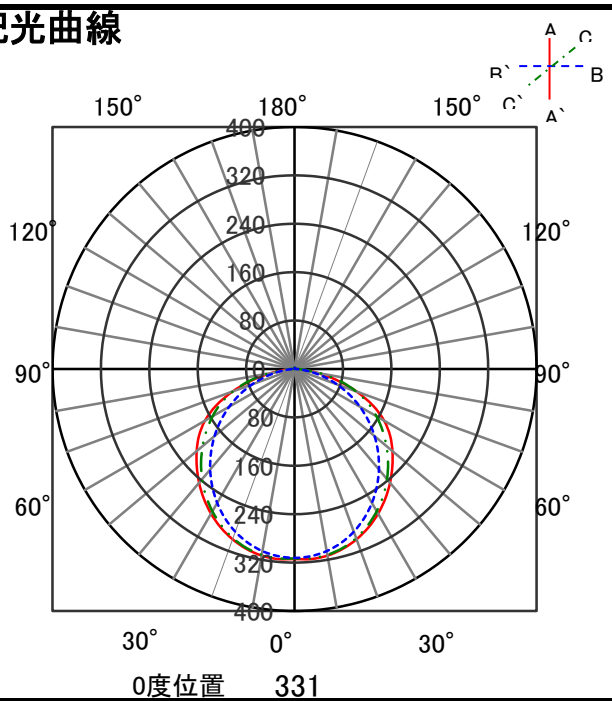


0度位置　331
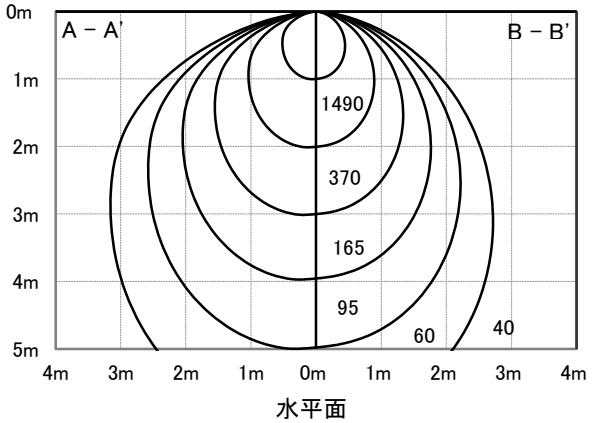
## 直射水平面照度