SHEET №.20201223-285167-285097

# ECOHiLUX照明器具　配光データシート

| | | | | 保守率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ラインルクスエッジ直付型 | | | 良 | 0.83 |
| セット品番 | EG-13WW-CL09-D | | | 中 | 0.81 |
| 光源品番 | EGU-13WW-09-D | | | 否 | 0.77 |
| 器具品番 | EGB-CL09 | | | 器具効率 | |
| 器具光束 | 1380lm | 最大取付間隔 | | 上方向 | 22% |
| 光源 | LED | A-A | 1.55 H | 下方向 | 78% |
| 光源光束 | - | B-B | 1.27 H | 全方向 | 100% |

## 意匠図

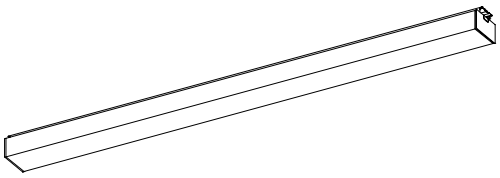

## 照明率表

作業面照明率(×0.01)

| 反射率 | 天井 | 80 | | | | | | | 70 | | | | | | | 50 | | | | | 30 | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 50 | | 30 | | 10 | 30 | | 10 | 0 |
| | 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 0.4 | 41 | 38 | 28 | 27 | 20 | 20 | 15 | 39 | 36 | 26 | 25 | 19 | 19 | 15 | 24 | 23 | 18 | 18 | 14 | 16 | 16 | 13 | 10 |
| | 0.6 | 55 | 51 | 41 | 39 | 32 | 31 | 25 | 52 | 48 | 39 | 37 | 31 | 30 | 25 | 35 | 34 | 28 | 28 | 23 | 26 | 26 | 21 | 18 |
| | 0.8 | 65 | 59 | 50 | 47 | 40 | 38 | 32 | 61 | 56 | 47 | 45 | 38 | 37 | 31 | 43 | 41 | 35 | 34 | 29 | 32 | 32 | 27 | 23 |
| | 1 | 73 | 65 | 58 | 54 | 48 | 45 | 39 | 68 | 62 | 55 | 51 | 46 | 44 | 38 | 50 | 47 | 42 | 41 | 35 | 38 | 37 | 33 | 28 |
| | 1.25 | 81 | 72 | 66 | 61 | 56 | 53 | 46 | 76 | 68 | 63 | 58 | 54 | 51 | 45 | 57 | 53 | 49 | 47 | 42 | 45 | 44 | 39 | 34 |
| | 1.5 | 86 | 76 | 72 | 65 | 62 | 58 | 51 | 80 | 72 | 68 | 63 | 59 | 56 | 50 | 61 | 58 | 54 | 51 | 46 | 49 | 48 | 43 | 37 |
| | 2 | 93 | 81 | 81 | 73 | 72 | 65 | 59 | 88 | 78 | 77 | 70 | 68 | 63 | 58 | 69 | 64 | 62 | 58 | 54 | 56 | 54 | 50 | 43 |
| | 2.5 | 99 | 85 | 88 | 78 | 79 | 71 | 66 | 93 | 81 | 83 | 75 | 75 | 69 | 64 | 74 | 68 | 68 | 64 | 59 | 61 | 59 | 55 | 48 |
| | 3 | 102 | 88 | 93 | 81 | 84 | 75 | 70 | 96 | 84 | 87 | 78 | 80 | 72 | 68 | 78 | 72 | 72 | 67 | 63 | 65 | 62 | 59 | 51 |
| | 4 | 107 | 91 | 99 | 86 | 92 | 81 | 76 | 100 | 87 | 93 | 82 | 87 | 78 | 74 | 83 | 76 | 78 | 72 | 69 | 70 | 67 | 64 | 56 |
| | 5 | 110 | 93 | 103 | 89 | 97 | 84 | 80 | 103 | 89 | 97 | 85 | 92 | 81 | 78 | 86 | 79 | 82 | 75 | 72 | 73 | 70 | 67 | 59 |
| | 7 | 114 | 96 | 109 | 92 | 104 | 89 | 86 | 107 | 92 | 102 | 89 | 98 | 86 | 83 | 90 | 82 | 87 | 79 | 77 | 77 | 73 | 71 | 63 |
| | 10 | 117 | 98 | 113 | 95 | 109 | 93 | 90 | 110 | 94 | 106 | 92 | 103 | 89 | 87 | 94 | 85 | 91 | 83 | 81 | 81 | 77 | 75 | 66 |

## 配光曲線

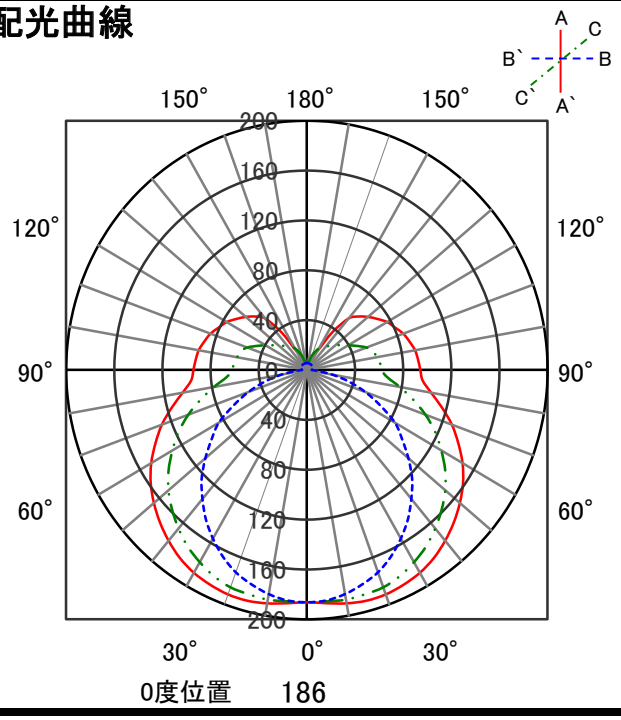


0度位置　186

## 直射水平面照度

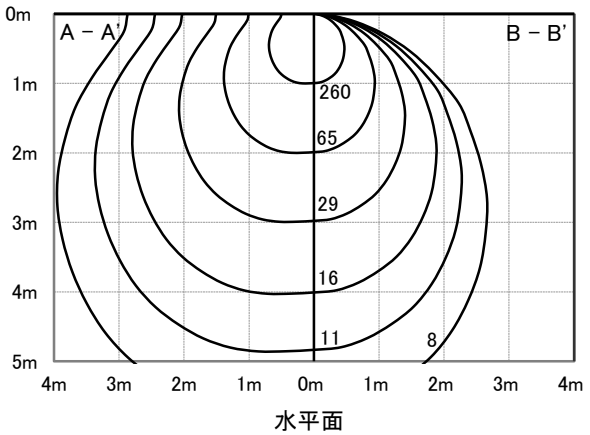


アイリスオーヤマ株式会社　(f.　)