SHEET №.20210730-284036-289293

# ECOHiLUX照明器具　配光データシート

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品名 | LEDベースライト | | |
| セット品番 | LX3-170-9N-UK20-W170-D | | |
| 光源品番 | LX3U170-10N-20-D | | |
| 器具品番 | LX3B-UK20-W170 | | |
| 器具光束 | 950lm | 最大取付間隔 | |
| 光源 | LED | A-A | 1.34 H |
| 光源光束 | 1000lm | B-B | 1.25 H |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.81 |
| 中 | 0.77 |
| 否 | 0.68 |

| 器具効率 | |
|---|---|
| 上方向 | 0% |
| 下方向 | 100% |
| 全方向 | 100% |

## 意匠図

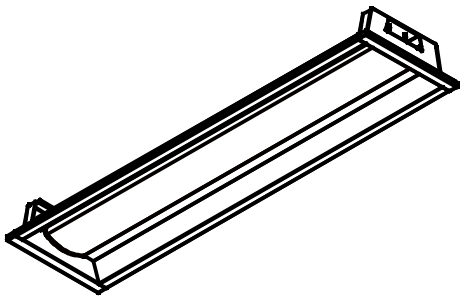

## 照明率表

作業面照明率(×0.01)

| 反射率 | 天井 | 80 | | | | | | | 70 | | | | | | | 50 | | | | | 30 | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 50 | | 30 | | 10 | 30 | | 10 | 0 |
| | 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 0.4 | 46 | 43 | 32 | 31 | 25 | 24 | 20 | 44 | 42 | 32 | 31 | 24 | 24 | 20 | 31 | 30 | 24 | 24 | 20 | 24 | 23 | 19 | 18 |
| | 0.6 | 63 | 58 | 49 | 46 | 40 | 39 | 33 | 61 | 57 | 48 | 46 | 40 | 38 | 33 | 46 | 45 | 39 | 38 | 33 | 38 | 37 | 33 | 31 |
| | 0.8 | 74 | 67 | 59 | 55 | 49 | 47 | 42 | 71 | 65 | 58 | 55 | 49 | 47 | 41 | 56 | 53 | 48 | 46 | 41 | 47 | 46 | 41 | 39 |
| | 1 | 83 | 74 | 68 | 63 | 59 | 56 | 50 | 80 | 73 | 67 | 63 | 58 | 55 | 50 | 64 | 61 | 56 | 54 | 49 | 55 | 54 | 49 | 47 |
| | 1.25 | 91 | 81 | 78 | 71 | 69 | 64 | 59 | 88 | 79 | 76 | 71 | 67 | 64 | 58 | 73 | 69 | 66 | 63 | 58 | 64 | 62 | 58 | 55 |
| | 1.5 | 96 | 85 | 84 | 76 | 75 | 69 | 64 | 93 | 83 | 82 | 75 | 73 | 69 | 64 | 78 | 73 | 71 | 68 | 63 | 69 | 67 | 63 | 60 |
| | 2 | 104 | 91 | 93 | 84 | 85 | 78 | 73 | 101 | 89 | 91 | 82 | 83 | 77 | 72 | 86 | 80 | 80 | 76 | 71 | 77 | 74 | 71 | 68 |
| | 2.5 | 110 | 95 | 100 | 89 | 93 | 83 | 79 | 106 | 93 | 97 | 87 | 91 | 83 | 79 | 92 | 85 | 87 | 81 | 78 | 83 | 80 | 77 | 74 |
| | 3 | 113 | 97 | 105 | 92 | 98 | 87 | 83 | 109 | 95 | 102 | 91 | 95 | 86 | 83 | 96 | 88 | 91 | 85 | 82 | 87 | 83 | 81 | 78 |
| | 4 | 117 | 100 | 111 | 96 | 105 | 92 | 89 | 113 | 98 | 107 | 95 | 102 | 91 | 88 | 101 | 93 | 97 | 90 | 87 | 92 | 88 | 86 | 83 |
| | 5 | 120 | 102 | 115 | 99 | 110 | 96 | 93 | 116 | 100 | 111 | 97 | 107 | 95 | 92 | 104 | 95 | 101 | 93 | 91 | 96 | 91 | 89 | 87 |
| | 7 | 124 | 104 | 119 | 102 | 116 | 99 | 97 | 119 | 103 | 115 | 100 | 112 | 98 | 96 | 108 | 98 | 106 | 96 | 95 | 100 | 95 | 93 | 90 |
| | 10 | 126 | 105 | 123 | 104 | 120 | 102 | 101 | 121 | 104 | 119 | 103 | 116 | 101 | 100 | 111 | 100 | 109 | 99 | 98 | 103 | 97 | 96 | 93 |

## 配光曲線

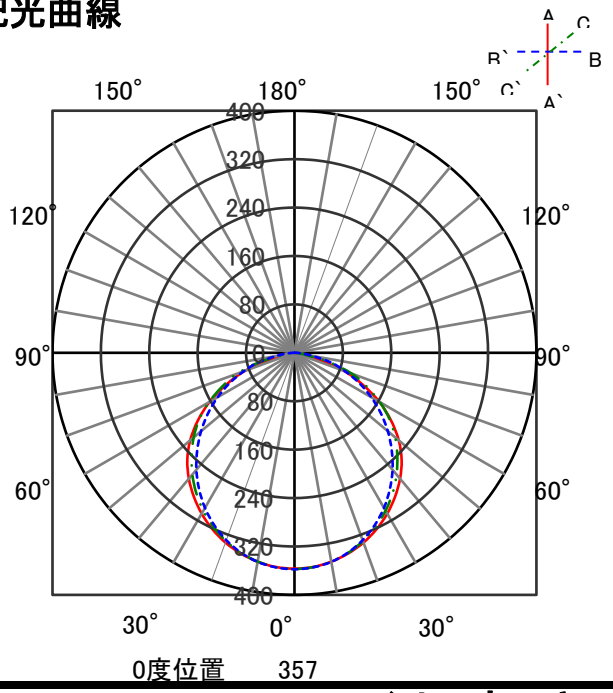


0度位置　357

## 直射水平面照度

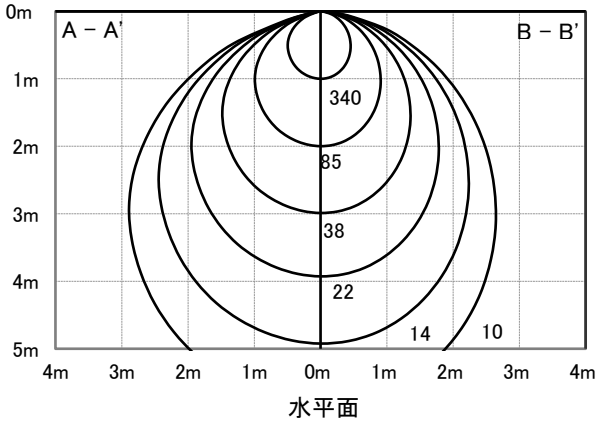


水平面

アイリスオーヤマ株式会社　(f.　)