SHEET №.20220108-285171-291428

ECOHiLUX照明器具　配光データシート

				保守率	
器具品名	ラインルクスエッジ埋込型			良	0.69
セット品番	EG-23L27-UK09-LI			中	0.67
光源品番	EGU-32L27-UK09-LI			否	0.63
器具品番	EGB-UK09			器具効率	
器具光束	2309.8lm	最大取付間隔		上方向	0%
光源	LED	AA	1.61H	下方向	100%
光源光束	-	BB	1.31H	全方向	100%

意匠図

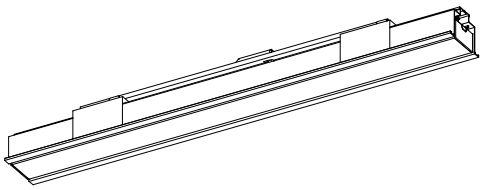

照明率表

作業面照明率(×0.01)

反射率	天井	80							70							50					30			0
	壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数	0.4	45	42	32	31	24	24	19	44	41	31	30	24	24	19	30	29	24	23	19	23	23	19	17
	0.6	62	57	48	45	39	38	32	60	56	47	45	39	37	32	45	43	38	37	32	37	36	32	30
	0.8	73	66	58	54	48	46	40	70	64	56	53	47	46	40	54	52	46	45	40	45	44	39	37
	1	81	73	67	62	57	54	48	78	71	65	61	56	54	48	62	59	55	53	47	53	52	47	45
	1.25	90	80	76	70	67	62	57	86	78	74	69	65	62	56	71	67	63	61	56	61	60	55	53
	1.5	95	84	82	75	73	67	62	91	82	80	73	71	67	61	76	71	69	65	61	66	64	60	57
	2	103	89	91	82	83	76	70	99	88	89	81	81	75	70	84	78	78	73	69	74	72	68	65
	2.5	108	93	98	87	90	81	77	104	91	95	86	88	81	76	90	83	84	79	75	80	77	74	71
	3	111	96	103	90	95	85	81	107	94	100	89	93	84	80	94	86	88	82	79	84	81	78	75
	4	116	99	109	94	103	90	87	112	97	105	93	100	89	86	99	90	94	87	84	90	85	83	80
	5	119	101	113	97	108	94	91	114	99	109	96	104	93	90	102	93	98	90	88	93	88	86	83
	7	122	103	118	100	114	98	95	118	101	114	99	110	96	94	106	96	103	94	92	97	92	91	87
	10	125	104	122	103	118	101	99	120	103	117	101	114	99	98	109	99	107	97	96	100	95	94	90

配光曲線

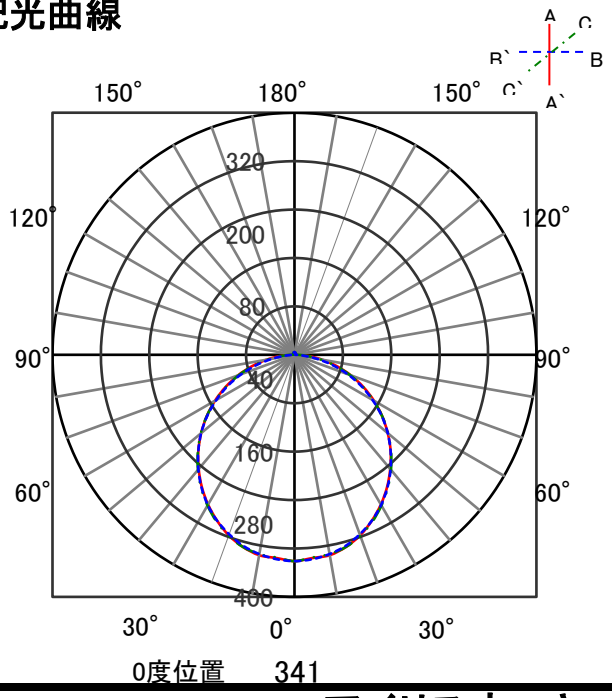

0度位置　341

直射水平面照度

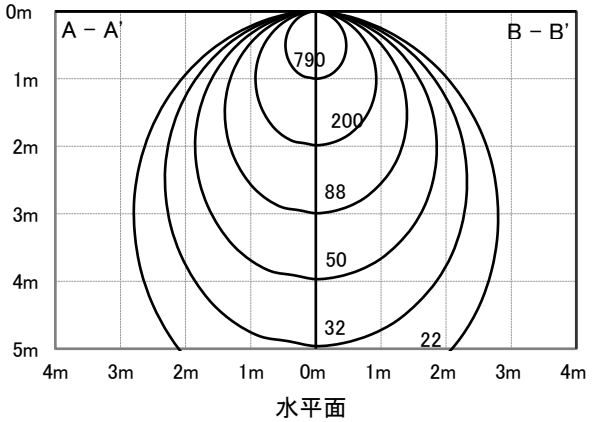

水平面

アイリスオーヤマ株式会社　(f.　)