SHEET №.20251212-41013065

# ECOHiLUX照明器具　配光データシート

| | | | | 保守率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | LEDベースライト | | | 良 | 0.83 |
| セット品番 | LX4-190-100L-TR110T | | | 中 | 0.81 |
| 光源品番 | LX4U190-100L-110T | | | 否 | 0.77 |
| 器具品番 | LXBF-TR110T | | | 器具効率 | |
| 器具光束 | 9590 lm | 最大取付間隔 | | 上方向 | 4% |
| 光源 | LED | A-A | 1.29 H | 下方向 | 96% |
| 光源光束 | 9590 lm | B-B | 1.25 H | 全方向 | 100% |

## 意匠図

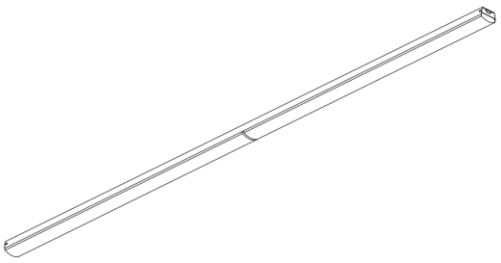

## 照明率表

作業面照明率(×0.01)

| 反射率 | 天井 | 80 | | | | | | | 70 | | | | | | | 50 | | | | | 30 | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 70 | | 50 | | 30 | | 10 | 50 | | 30 | | 10 | 30 | | 10 | 0 |
| | 床 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| 室指数 | 0.4 | 44 | 42 | 31 | 30 | 23 | 23 | 18 | 43 | 40 | 30 | 29 | 23 | 23 | 18 | 29 | 28 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 18 | 16 |
| | 0.6 | 61 | 56 | 46 | 44 | 37 | 36 | 31 | 59 | 55 | 45 | 43 | 37 | 36 | 31 | 43 | 42 | 36 | 35 | 30 | 35 | 34 | 30 | 28 |
| | 0.8 | 71 | 65 | 56 | 53 | 46 | 44 | 39 | 68 | 63 | 55 | 52 | 46 | 44 | 38 | 52 | 50 | 44 | 43 | 38 | 43 | 42 | 37 | 34 |
| | 1 | 80 | 71 | 65 | 60 | 55 | 52 | 46 | 77 | 70 | 63 | 59 | 54 | 52 | 46 | 60 | 57 | 52 | 50 | 45 | 50 | 49 | 44 | 42 |
| | 1.25 | 88 | 78 | 74 | 68 | 64 | 60 | 54 | 84 | 76 | 72 | 67 | 63 | 60 | 54 | 68 | 64 | 61 | 58 | 53 | 58 | 57 | 52 | 49 |
| | 1.5 | 93 | 82 | 80 | 73 | 70 | 65 | 59 | 89 | 80 | 78 | 71 | 69 | 64 | 59 | 73 | 69 | 66 | 63 | 58 | 63 | 61 | 57 | 54 |
| | 2 | 101 | 88 | 89 | 80 | 80 | 73 | 68 | 97 | 86 | 86 | 78 | 78 | 72 | 67 | 81 | 75 | 74 | 70 | 66 | 71 | 68 | 64 | 61 |
| | 2.5 | 106 | 92 | 96 | 85 | 88 | 79 | 74 | 102 | 89 | 93 | 83 | 85 | 78 | 73 | 87 | 80 | 81 | 76 | 72 | 77 | 74 | 70 | 67 |
| | 3 | 110 | 94 | 101 | 88 | 93 | 83 | 78 | 105 | 92 | 97 | 86 | 90 | 82 | 77 | 91 | 83 | 85 | 79 | 76 | 81 | 77 | 74 | 70 |
| | 4 | 114 | 97 | 107 | 92 | 100 | 88 | 84 | 109 | 95 | 103 | 91 | 97 | 87 | 83 | 96 | 88 | 91 | 84 | 81 | 86 | 82 | 79 | 75 |
| | 5 | 117 | 99 | 111 | 95 | 105 | 92 | 88 | 112 | 97 | 107 | 94 | 102 | 90 | 87 | 99 | 90 | 95 | 88 | 85 | 89 | 85 | 83 | 79 |
| | 7 | 121 | 101 | 116 | 98 | 111 | 96 | 93 | 116 | 100 | 111 | 97 | 107 | 94 | 92 | 103 | 94 | 100 | 91 | 89 | 94 | 89 | 87 | 83 |
| | 10 | 123 | 103 | 120 | 101 | 116 | 99 | 97 | 118 | 101 | 115 | 99 | 112 | 97 | 96 | 106 | 96 | 104 | 94 | 93 | 97 | 92 | 90 | 86 |

## 配光曲線

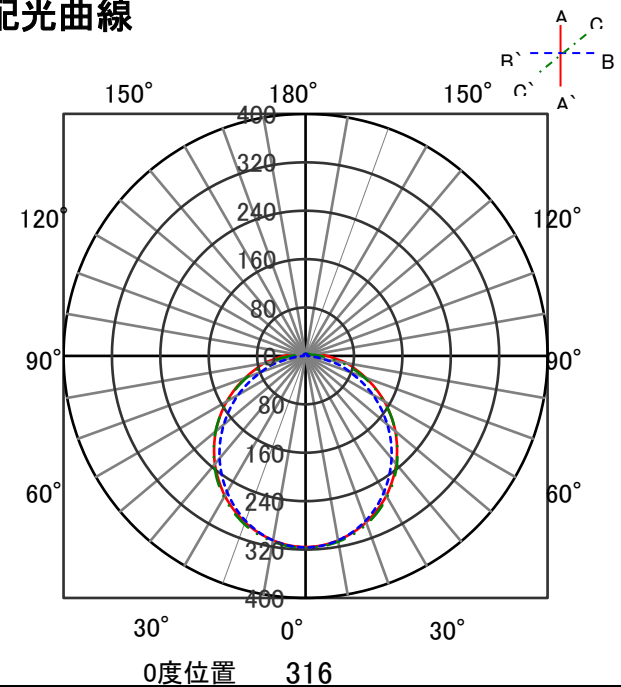


0度位置　316

## 直射水平面照度

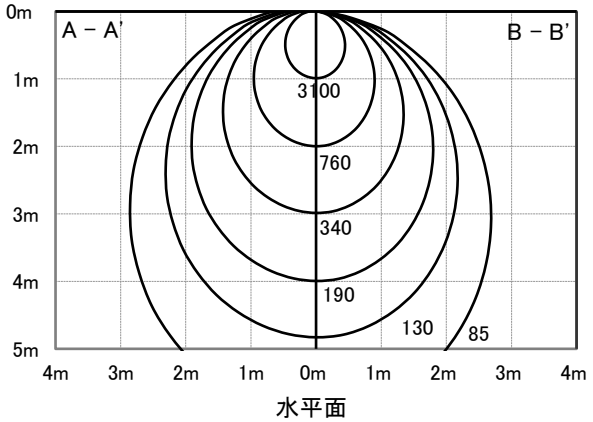


アイリスオーヤマ株式会社　(f.　)