


ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図


品名	LEDベースライト			保守率	
セット品番	LX4-190-50D-TR110T			良	0.83
光源品番	LX4U190-50D-110T			中	0.81
器具品番	LXBF-TR110T			否	0.77
器具光束	4850 lm	最大取付間隔		器具効率	
光源	LED	A-A	1.29 H	上方向	4%
光源光束	4850 lm	B-B	1.25 H	下方向	96%
				全方向	100%

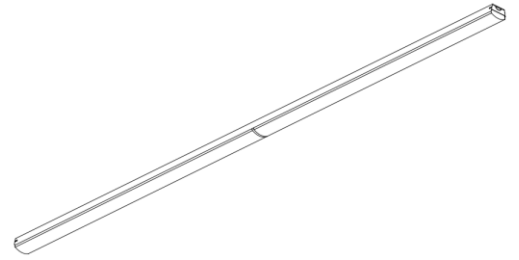

照明率表

作業面照明率(×0.01)

配光曲線

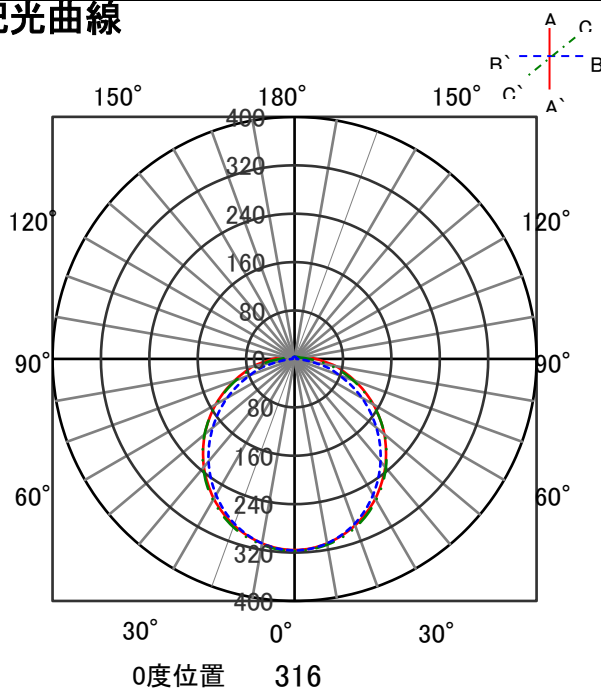

直射水平面照度

