


ECOHiLUX照明器具 配光データシート

意匠図

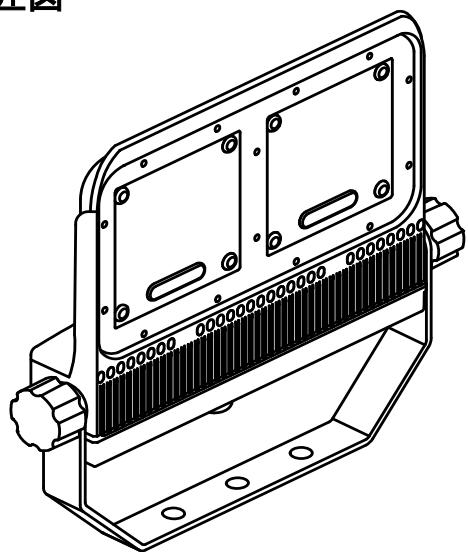

| | | | | |
|--------------|--|----------|----------|-------------------|
| 器具品名 | LED角型投光器 HW-S | | 器具光束 | 7300lm |
| 器具品番 | FLS-50W-W-K3-R8-W FLS-50W-W-K3-R8-B | | 器具効率 | 146.0lm/w |
| 配光の 区分・種類 | | | 最大光度 | 593 cd/1000 lm |
| ビーム範囲 | $I_0/2$ | $I_0/10$ | $I_0/20$ | |
| ビーム効率 | 71.0% | 94.5% | 96.8% | |
| ビーム角 AA' | 81.6° | 110.2° | 117.3° | |
| BB' | 81.5° | 109.9° | 116.6° | |

配光曲線

cd/1000lm

 10^4 10^3 10^2 10^1 10^0 