SHEET No. 20210118-522459

ECOHiLUX照明器具 配光データシート

器具品名	ローグレア ユニバーサルダウンライト
器具品番	UV8W8-10L1W-D
部品品名	-
部品品番	-
器具光束	842lm
光源	-
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

器具効率	
上方向	0%
下方向	100%
全方向	100%

意匠図

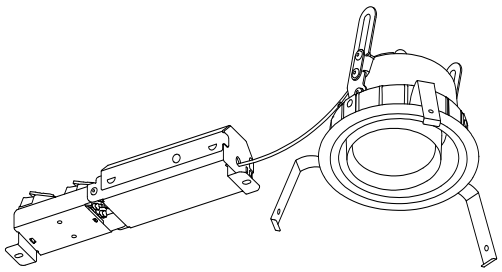

照明率表

作業面照明率(×0.01)

反射率 天井	80							70							50					30			0
反射率 壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
反射率 床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数 0.4	70	66	59	57	53	52	49	69	65	59	57	53	52	49	58	56	52	52	48	52	51	48	47
0.6	90	83	79	75	73	70	67	88	82	78	75	72	70	67	77	74	72	70	67	71	70	67	65
0.8	100	91	90	85	83	80	77	98	90	89	84	83	80	77	87	83	82	79	76	81	79	76	75
1	107	96	97	90	90	86	83	104	95	96	89	90	85	82	93	88	88	85	82	86	84	82	80
1.3	112	100	104	95	97	91	88	110	99	102	94	96	91	88	99	93	94	90	87	92	89	87	85
1.5	116	102	108	98	102	94	92	113	101	106	97	100	94	91	102	96	97	93	91	95	92	90	88
2	121	105	114	102	108	99	96	118	104	111	101	106	98	96	107	99	103	97	95	99	96	94	92
2.5	124	107	118	104	113	102	100	121	106	115	103	111	101	99	110	102	106	100	98	103	98	97	95
3	127	109	121	106	116	104	102	123	107	118	105	114	103	101	112	103	109	102	100	105	100	99	97
4	130	110	125	108	121	107	105	126	109	122	107	118	106	105	115	106	113	104	103	108	103	102	100
5	132	111	128	110	125	109	108	127	110	124	109	122	108	107	117	107	115	106	105	110	104	104	101
7	134	113	131	112	129	111	110	129	111	127	111	125	110	109	120	109	118	108	108	112	106	106	103
10	136	113	134	113	133	113	112	131	112	130	112	128	112	111	122	110	121	110	110	114	108	108	105

配光曲線

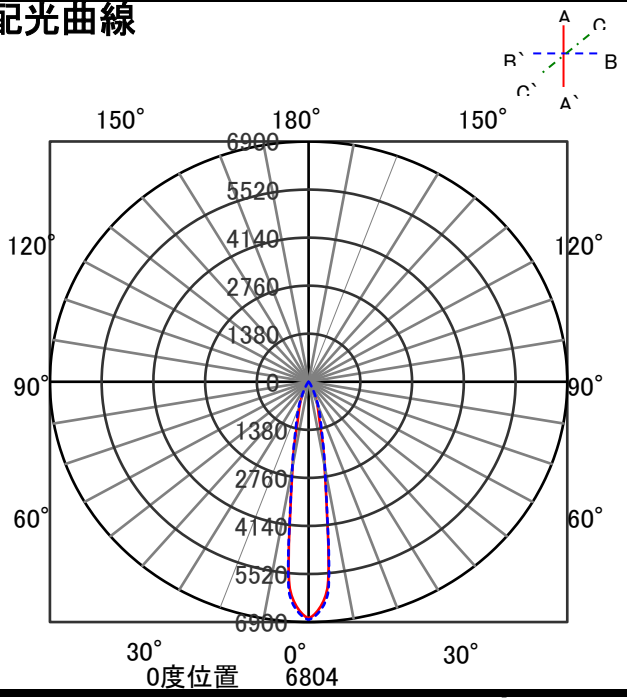

直射水平面照度

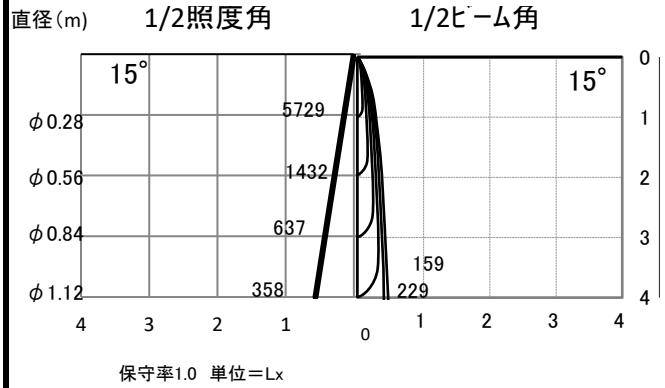

保守率1.0 単位=Lx

アイリスオーヤマ株式会社

(f.)