SHEET No. 20200715-535913

ECOHiLUX照明器具 配光データシート

器具品名	ローグレアユニバーサル ダウンライト
器具品番	UV23W9-10L3W-D
部品品名	-
部品品番	-
器具光束	2310lm
光源	-
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

器具効率	
上方向	0%
下方向	100%
全方向	100%

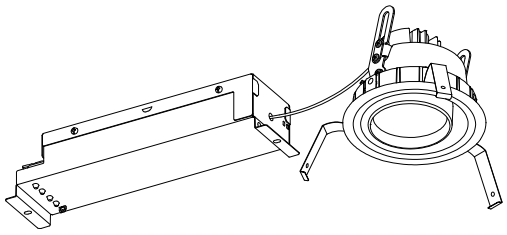

照明率表

作業面照明率(×0.01)

反射率	天井	80							70							50					30			0
	壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数	0.4	68	64	57	55	51	50	47	67	63	57	55	51	50	47	56	54	51	50	47	50	50	47	46
	0.6	87	80	77	73	70	68	65	86	80	76	73	70	68	65	75	72	69	68	65	69	67	65	63
	0.8	97	88	87	82	81	78	74	96	88	86	82	80	77	74	84	81	79	77	74	78	76	74	72
	1	104	93	94	87	88	83	80	101	92	93	87	87	83	80	90	86	85	82	80	84	82	79	78
	1.25	109	97	101	92	94	89	86	107	96	99	92	93	88	85	96	90	91	87	85	89	87	84	83
	1.5	113	99	105	95	99	92	89	110	98	103	94	97	91	89	99	93	95	90	88	92	89	87	86
	2	118	102	111	99	105	96	93	114	101	108	98	103	95	93	104	97	100	94	92	97	93	91	90
	2.5	121	104	115	101	110	99	97	117	103	112	101	108	98	96	107	99	103	97	95	100	96	94	92
	3	123	106	118	103	113	101	99	119	104	115	102	111	100	98	109	100	106	99	97	102	97	96	94
	4	126	107	122	105	118	104	102	122	106	118	105	115	103	102	112	103	110	101	100	105	100	99	97
	5	128	108	125	107	121	106	105	124	107	121	106	118	105	104	114	104	112	103	102	107	102	101	98
	7	130	110	128	109	126	108	107	126	108	124	108	122	107	106	117	106	115	105	105	109	103	103	101
	10	132	110	130	110	129	110	109	127	109	126	109	125	109	108	118	107	117	107	106	111	105	105	102

配光曲線

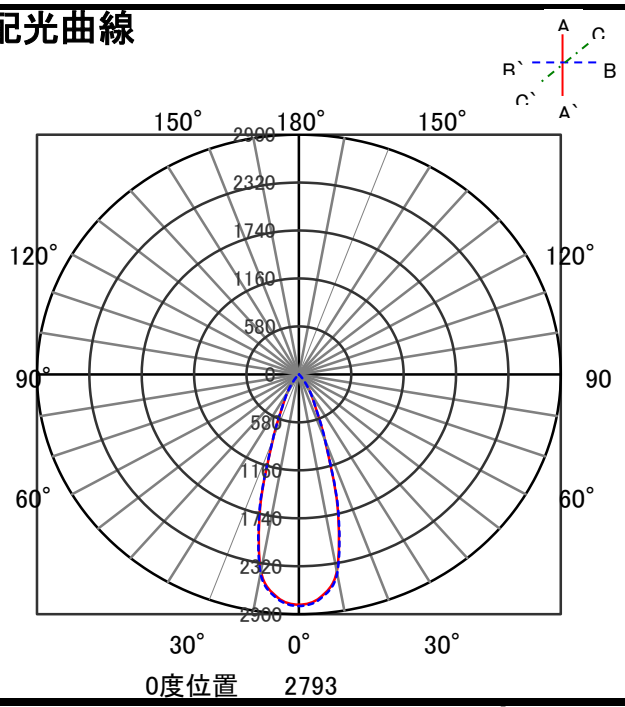

0度位置 2793

直射水平面照度

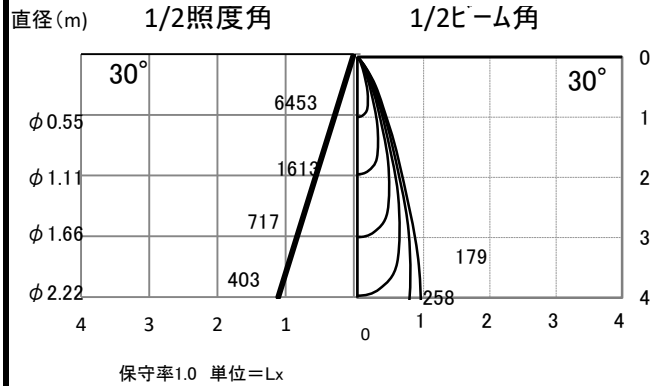

保守率1.0 単位=Lx

アイリスオーヤマ株式会社 (f.)