SHEET No. 20200715-535926

ECOHiLUX照明器具 配光データシート

器具品名	ローグレアユニバーサルダウンライト
器具品番	UV13WW9-10L5W-D
部品品名	-
部品品番	-
器具光束	1300lm
光源	-
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

器具効率	
上方向	0%
下方向	100%
全方向	100%

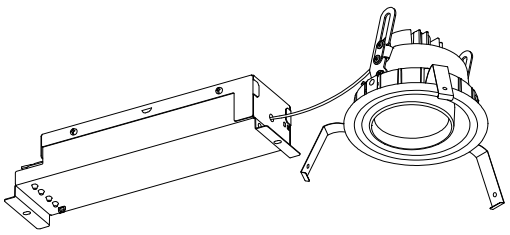

照明率表

作業面照明率(×0.01)

反射率	天井	80							70							50					30			0
	壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数	0.4	66	62	55	53	49	48	45	65	61	55	53	49	48	45	54	52	48	48	45	48	47	45	43
	0.6	85	78	74	71	68	66	62	83	77	74	70	67	66	62	72	69	67	65	62	66	65	62	61
	0.8	95	86	85	80	78	75	72	93	85	84	79	78	75	72	82	78	77	74	72	76	74	71	70
	1	102	91	92	85	85	81	78	99	90	91	85	85	81	78	88	84	83	80	77	82	79	77	75
	1.25	107	95	98	90	92	86	83	105	94	97	90	91	86	83	94	88	89	85	83	87	84	82	81
	1.5	111	98	103	93	97	90	87	108	97	101	93	95	89	87	97	91	93	88	86	90	87	85	84
	2	116	101	109	97	103	94	92	113	100	106	96	101	94	91	102	95	98	92	90	95	91	90	88
	2.5	119	103	113	100	108	97	95	116	102	110	99	106	97	94	105	97	102	95	93	98	94	92	90
	3	121	104	116	102	111	99	97	118	103	113	101	109	99	97	107	99	104	97	96	100	96	94	92
	4	124	106	120	104	116	102	101	120	105	117	103	113	101	100	111	101	108	100	99	103	98	97	95
	5	126	107	123	105	120	104	103	122	106	119	104	116	103	102	112	103	110	102	101	105	100	99	97
	7	129	108	126	107	124	106	106	124	107	122	106	120	105	105	115	104	113	104	103	107	102	101	99
	10	130	109	129	108	127	108	108	126	108	124	107	123	107	107	117	105	116	105	105	109	103	103	100

配光曲線

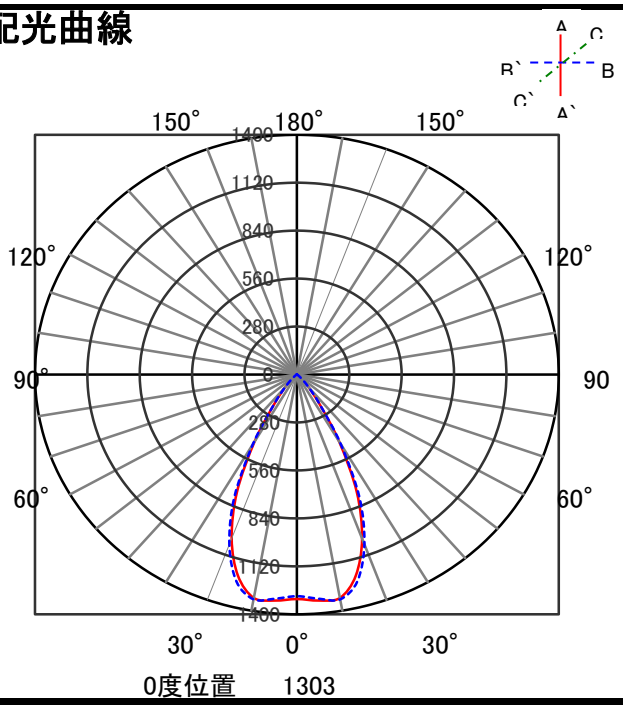

0度位置 1303

直射水平面照度

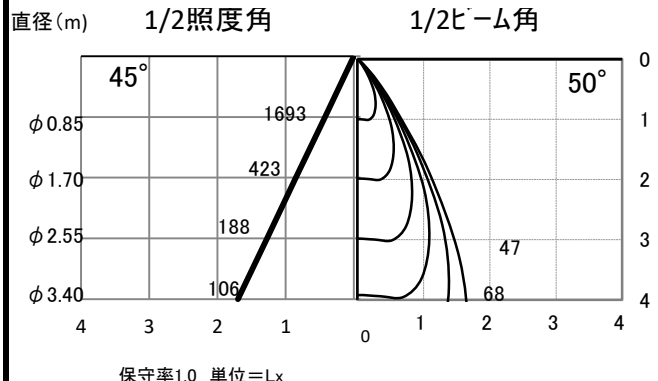

保守率1.0 単位=Lx

アイリスオーヤマ株式会社 (f.)