ECOHiLUX照明器具　配光データシート

品名	LED電球		
品番	LDF5N-H-GX53 LDF5WW-H-GX53 LDF5L-H-GX53 LDF5N-H-GX53-D LDF5WW-H-GX53-D LDF5L-H-GX53-D		
光束	510lm	最大取付間隔	
光源	LED	AA	－
光源光束	510lm	BB	－

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

器具効率	
上方向	5%
下方向	95%
全方向	100%

意匠図

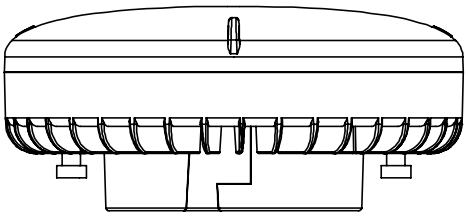

照明率表

作業面照明率(×0.01)

反射率	天井	80							70							50					30			0
	壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数	0.4	45	42	31	30	24	24	19	43	41	31	30	24	23	19	30	29	23	23	19	22	22	18	16
	0.6	61	57	47	45	38	37	32	59	55	46	44	38	37	31	44	42	37	36	31	35	35	31	28
	0.8	71	65	56	53	47	45	39	69	63	55	52	46	44	39	52	50	44	43	38	43	42	37	35
	1	80	72	65	61	55	53	47	77	70	63	59	54	52	46	60	57	52	50	45	50	49	45	42
	1.25	88	78	74	68	64	61	55	84	76	72	67	63	60	54	68	64	61	58	53	58	56	52	49
	1.5	93	82	80	73	70	65	59	89	80	78	71	69	64	59	73	68	66	63	58	63	61	56	53
	2	101	88	89	80	80	73	68	96	85	86	78	78	72	67	81	75	74	70	65	70	68	64	60
	2.5	106	91	96	85	87	79	74	101	89	92	83	85	78	73	86	80	80	75	71	76	73	70	66
	3	109	94	100	88	93	83	78	105	92	97	86	90	81	77	90	83	85	79	75	80	76	73	69
	4	114	97	106	92	100	88	84	109	95	102	90	96	86	83	95	87	90	84	80	85	81	78	74
	5	117	99	110	95	105	91	88	112	97	106	93	101	90	86	98	90	94	87	84	88	84	82	78
	7	120	101	115	98	111	95	93	115	99	111	96	107	94	91	102	93	99	91	89	93	88	86	82
	10	123	103	119	101	116	98	96	118	101	114	99	111	97	95	106	95	103	94	92	96	91	89	85

配光曲線

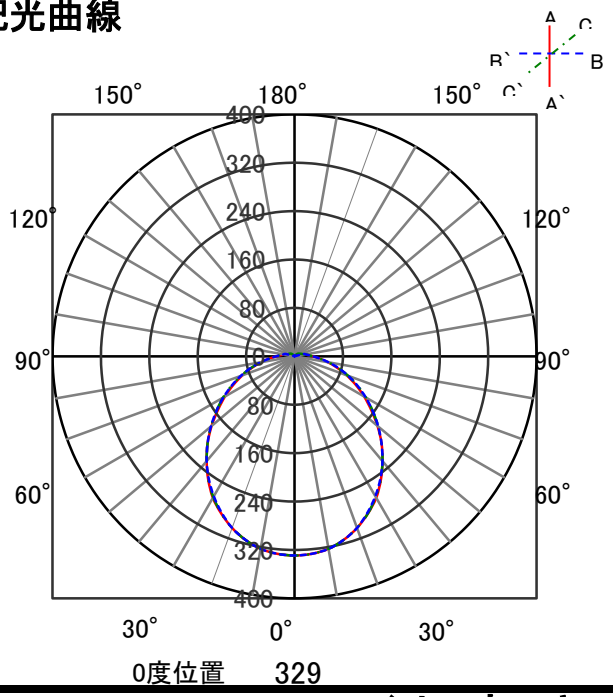

0度位置　329
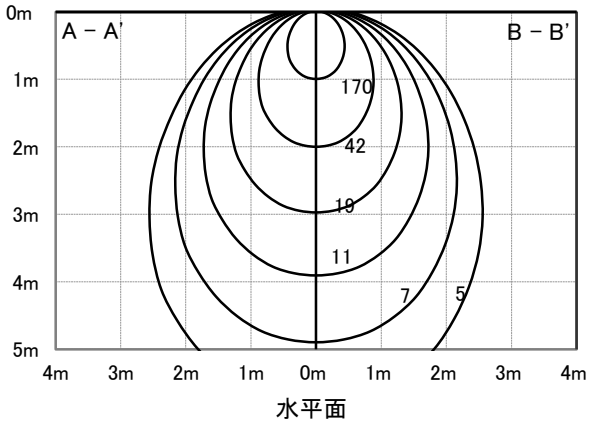
直射水平面照度