SHEET No. 20210927-547913

ECOHiLUX照明器具 配光データシート

器具品名	グレアレスダウンライト
器具品番	DL20L279-10G2W-D
部品品名	-
部品品番	-
器具光束	1590lm
光源	-
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

器具効率	
上方向	0%
下方向	100%
全方向	100%

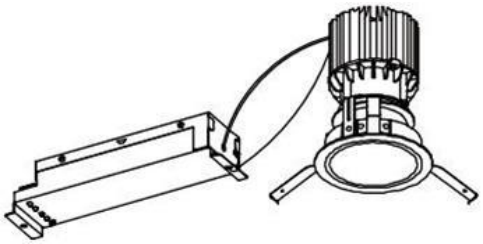

照明率表

作業面照明率(×O. O1)

反射率	天井	80							70							50					30			0
	壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数	0.4	71	66	60	58	54	52	49	70	66	59	57	53	52	49	58	57	53	52	49	53	52	49	48
	0.6	91	83	80	76	73	71	68	89	83	79	76	73	71	68	78	75	72	71	68	72	70	67	66
	0.8	101	92	91	85	84	81	78	99	91	90	85	84	81	77	88	84	82	80	77	81	79	77	76
	1	107	97	98	91	91	87	83	105	96	96	90	90	86	83	94	89	89	86	83	87	85	82	81
	1.25	113	101	104	96	98	92	89	111	100	103	95	97	91	89	99	94	95	91	88	93	90	88	86
	1.5	117	103	108	99	102	95	92	114	102	107	98	101	95	92	103	96	98	94	91	96	93	91	89
	2	122	106	114	102	109	99	97	118	105	112	102	107	99	96	107	100	103	98	96	100	96	95	93
	2.5	125	108	119	105	114	102	100	121	107	116	104	111	102	100	111	102	107	100	99	103	99	98	96
	3	127	109	122	107	117	105	103	123	108	119	106	115	104	102	113	104	110	102	101	105	101	100	97
	4	130	111	126	109	122	108	106	126	110	123	108	119	107	105	116	106	114	105	104	109	103	103	100
	5	132	112	129	111	126	109	108	128	111	125	110	122	109	108	118	108	116	107	106	111	105	104	102
	7	135	113	132	112	130	112	111	130	112	128	111	126	111	110	121	109	119	109	108	113	107	107	104
	10	136	114	135	114	133	113	113	132	113	130	113	129	112	112	122	111	122	110	110	115	108	108	106

配光曲線

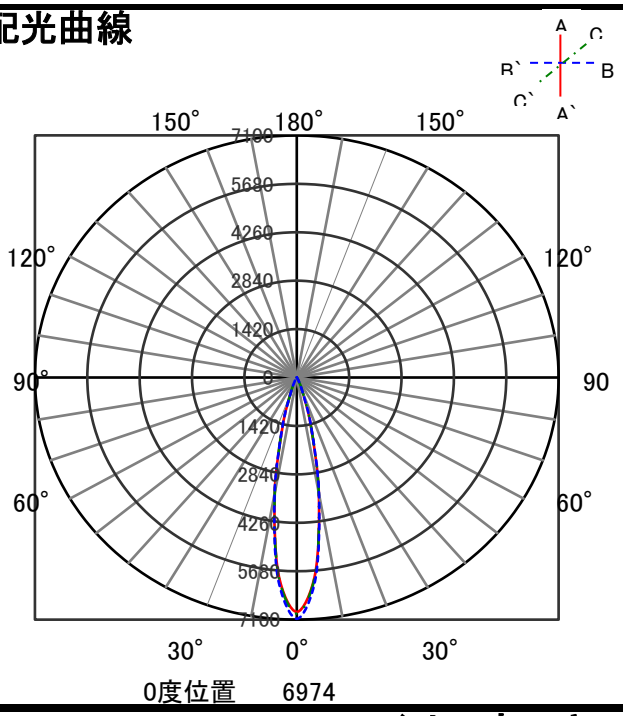

0度位置 6974

直射水平面照度

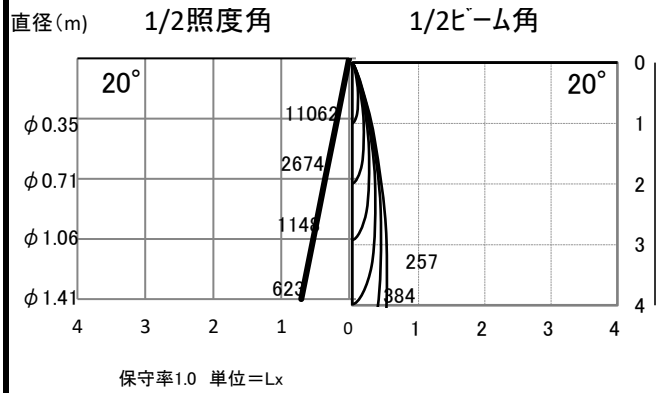

保守率1.0 単位=Lx

アイリスオーヤマ株式会社 (f.)