ECOHiLUX照明器具 配光データシート

器具品名	高気密SB形ダウンライト
器具品番	LSB100-0650NCSW-V2
部品品名	-
部品品番	-
器具光束	465lm
光源	-
光源光束	一体型器具のため、器具光束表示

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

器具効率	
上方向	0%
下方向	100%
全方向	100%

意匠図

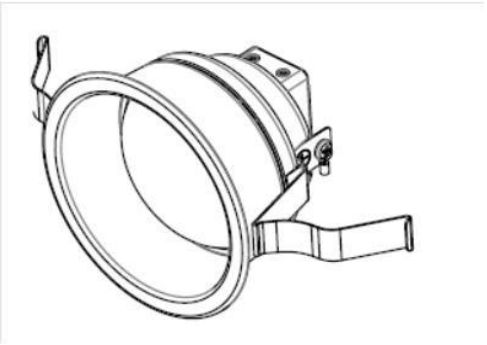

照明率表

作業面照明率(×O. O1)

反射率	天井	80							70							50					30			0
	壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数	0.4	48	45	35	33	27	27	22	47	44	34	33	27	27	22	33	32	27	26	22	26	26	22	21
	0.6	66	61	52	50	44	42	38	64	60	51	49	43	42	37	50	48	43	42	37	42	41	37	35
	0.8	76	69	62	58	53	51	46	74	68	61	58	53	51	46	59	56	52	50	45	51	49	45	43
	1	85	77	72	67	63	59	54	83	75	70	66	62	59	54	68	64	60	58	54	59	57	53	51
	1.25	94	83	81	75	72	68	63	91	82	80	74	71	67	63	76	72	69	67	62	68	66	62	60
	1.5	99	87	87	79	78	73	68	95	85	85	78	77	72	67	81	76	75	71	67	72	70	66	64
	2	106	92	96	86	88	80	76	103	91	93	85	86	80	75	89	83	83	78	75	80	77	74	71
	2.5	111	96	102	90	95	86	82	107	94	100	89	93	85	81	94	87	89	84	80	86	82	79	77
	3	114	98	106	93	100	89	85	110	97	103	92	97	88	85	98	90	93	87	84	89	85	83	80
	4	118	101	112	97	106	94	91	114	99	109	96	104	93	90	102	94	98	91	89	94	89	87	85
	5	121	102	116	99	111	97	94	117	101	112	98	108	96	93	105	96	102	94	92	97	92	90	88
	7	124	104	120	102	116	100	98	119	103	116	101	113	99	97	109	99	106	97	95	100	95	94	91
	10	126	106	123	104	120	102	101	122	104	119	103	117	101	100	111	101	109	99	98	103	97	96	94

配光曲線

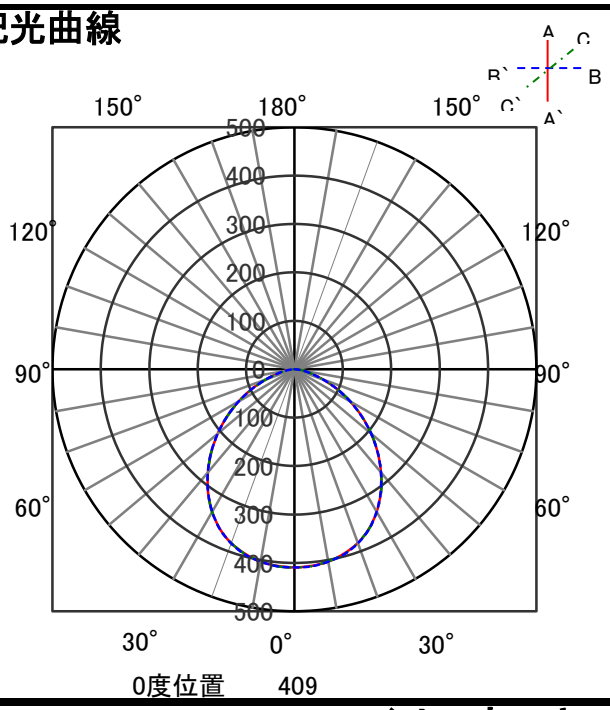

0度位置 409
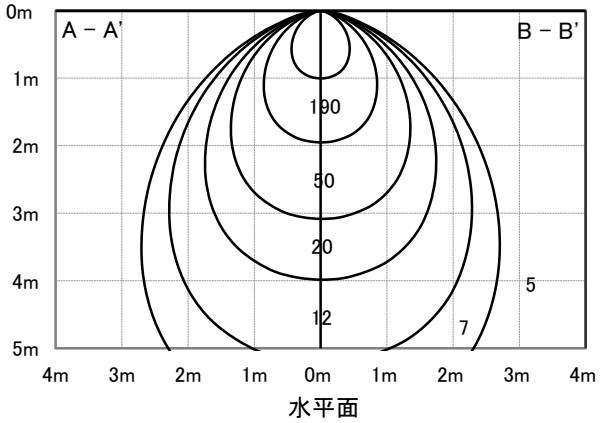
直射水平面照度