SHEET No. 151023010

ECOHiLUX照明器具 配光データシート

器具品名	乳白ガラス ペンダント3灯（フランジ）
器具品番	PLTV-3E17F
部品品名	-
部品品番	-
器具光束	1376lm
光源	LDG5L-H-E17-WP
光源光束	540lm

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

器具効率	
上方向	19%
下方向	66%
全方向	85%

意匠図

照明率表

作業面照明率（×0.01）

反射率	天井	80							70							50					30			0
	壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数	0.4	44	41	31	30	24	24	19	42	39	30	29	23	23	19	28	27	22	21	18	20	20	17	14
	0.6	58	53	44	42	35	34	29	55	51	42	40	34	33	28	38	37	32	31	27	29	29	25	21
	0.8	68	62	53	50	44	42	36	64	58	51	48	42	41	35	46	44	39	38	33	36	35	31	27
	1	75	67	61	56	51	48	42	70	64	58	54	49	47	41	52	49	45	43	38	41	40	36	31
	1.25	82	73	68	62	58	55	48	77	69	65	60	56	53	47	58	55	51	49	44	47	45	41	35
	1.5	87	77	74	67	64	59	53	81	73	70	64	61	57	52	63	59	56	53	48	51	49	45	39
	2	94	82	82	74	73	67	61	88	78	78	70	69	64	59	69	65	63	59	55	57	55	51	44
	2.5	99	85	88	78	80	72	66	93	81	83	75	76	69	64	74	69	68	64	60	61	59	55	48
	3	103	88	93	81	85	76	71	96	84	88	78	80	73	68	78	72	72	67	63	65	62	59	51
	4	107	91	99	86	92	81	77	100	87	93	82	87	78	74	83	76	78	72	69	70	66	64	55
	5	110	93	103	89	97	85	81	103	89	97	85	92	81	78	86	78	82	75	72	73	69	67	58
	7	114	96	109	92	104	89	86	107	92	102	89	98	86	83	90	82	87	79	77	77	73	71	62
	10	117	98	113	95	109	93	90	109	94	106	92	103	89	87	93	84	91	82	81	80	76	75	65

配光曲線

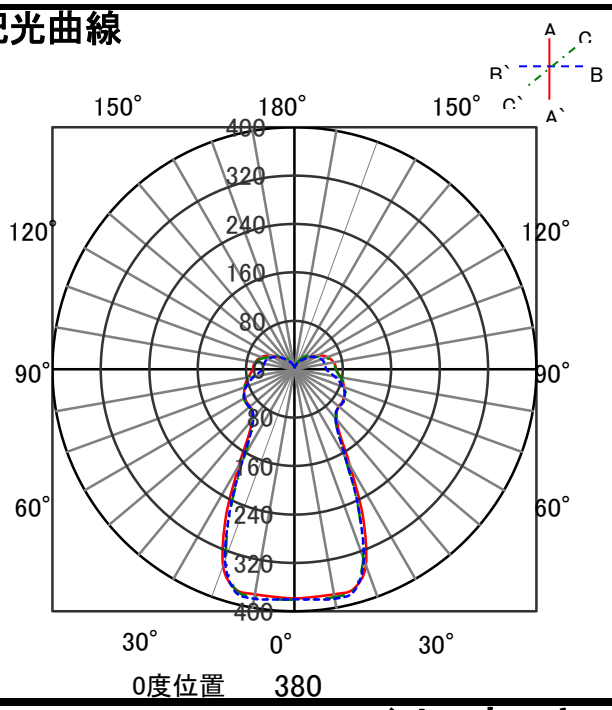

0度位置　380

直射水平面照度

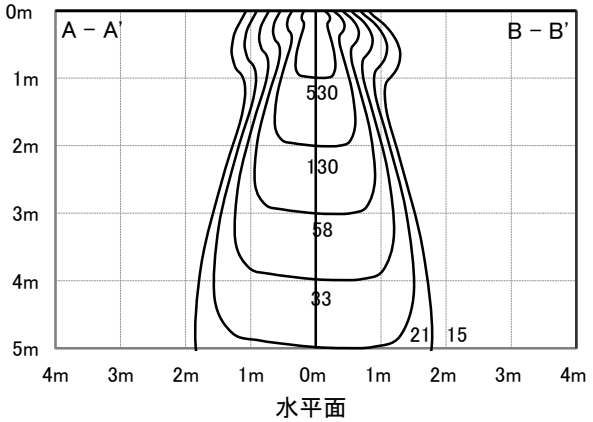

アイリスオーヤマ株式会社

(f.)