ECOHiLUX照明器具 配光データシート

器具品名	フロストガラス シャンデリア8灯
器具品番	SHIS-8E17
部品品名	-
部品品番	-
器具光束	3947lm
光源	LDG5L-H-E17-WP
光源光束	540lm

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

器具効率	
上方向	14%
下方向	77%
全方向	91%

意匠図

照明率表

作業面照明率(×0.01)

反射率	天井	80							70							50					30			0
	壁	70		50		30		10	70		50		30		10	50		30		10	30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	30	10	10	30	10	30	10	10	30	10	10	0
室指数	0.4	46	43	33	32	26	26	21	44	42	32	31	25	25	21	30	29	24	24	20	23	23	19	17
	0.6	62	57	48	46	40	39	34	60	55	47	45	39	38	33	44	42	37	36	32	35	35	31	28
	0.8	71	65	57	53	48	46	40	68	62	55	52	46	44	39	51	49	44	42	38	41	40	36	32
	1	79	71	65	60	55	53	47	75	68	63	58	54	51	46	58	55	51	49	44	48	46	42	38
	1.25	87	77	73	67	64	60	54	82	74	71	65	62	58	53	65	61	58	56	51	54	53	49	44
	1.5	92	81	79	71	69	64	59	87	78	75	69	67	63	57	69	65	62	59	55	58	56	52	47
	2	99	86	87	78	78	72	66	94	83	84	76	76	70	65	76	71	70	66	62	65	62	59	53
	2.5	104	90	94	83	86	77	72	98	87	90	80	82	75	71	82	75	76	71	67	70	67	64	58
	3	107	92	98	86	91	81	76	102	89	94	83	87	79	74	85	78	80	74	71	73	70	67	61
	4	112	95	104	90	98	86	82	106	92	99	88	94	84	80	90	82	85	79	76	78	75	72	65
	5	115	97	109	93	103	90	86	109	94	103	90	98	87	84	93	85	89	82	80	82	78	75	69
	7	118	100	114	97	109	94	91	112	96	108	94	104	91	89	97	88	94	86	84	86	81	79	72
	10	121	101	118	99	114	97	95	115	98	111	96	108	94	93	100	91	98	89	88	89	84	83	75

配光曲線

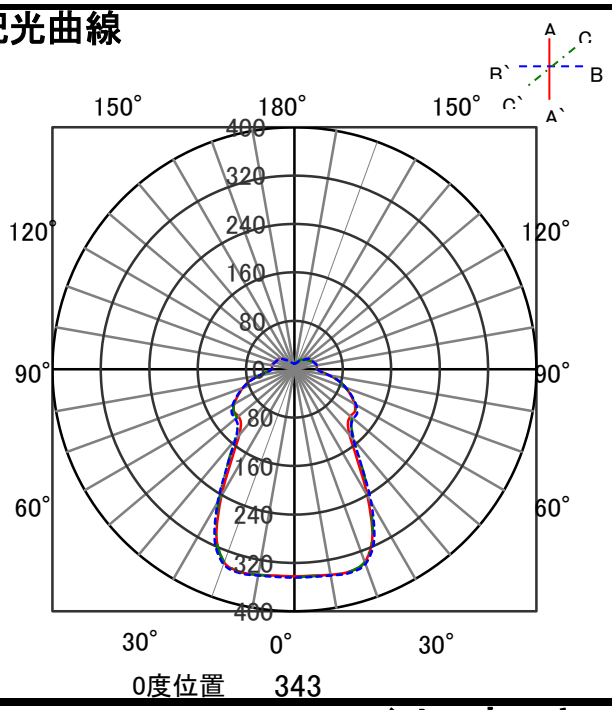

0度位置 343
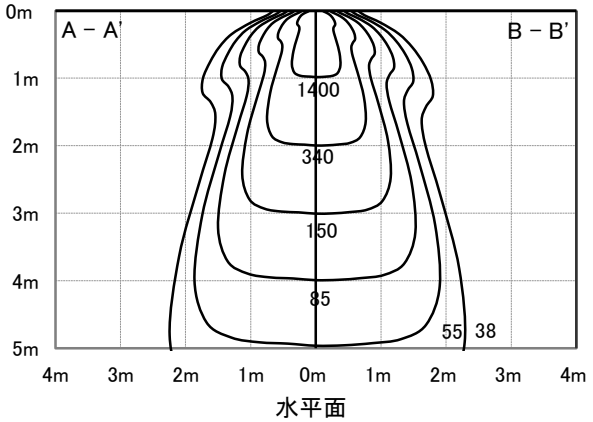
直射水平面照度